



Applications principales

Batiments scolaires
Bureaux et locaux
commerciaux

Destinations principales

Bâtiments hospitaliers

Portes intérieures
Portes extérieures
Bloc porte coupe-feu

Caractéristiques

- Bandeau sélecteur côté tirant, vantail actif à droite (modèle 7000 001) ou vantail actif à gauche (modèle 7000 002), largeur minimum vantail de service : 370mm
- Conforme au marquage C€ et à la norme produit NF EN 1158 (côtétirant) :













Nº certificat = 0432 - CPR - 00099

- · Conforme au marquage **C€** et à la norme produit NF EN 1155
- Arrêt électromagnétique coté semi-fixe (Vantail Passif)
- · Apte à équiper un bloc porte coupe-feu.
- · Coloris: argent RAL9006,
- Thermo constant: -15° à +40°C
- Pour les réglages des ferme-portes se référer aux fiches techniques des ferme-portes
- Télécommande par rupture alimentation sous 24 ou 48 V DC coté ouvrant (Vantail actif) (passage du câble vers vantail Passif par glissière)

Bandeau DAS côté tirant (côté paumelles)

Sélecteur avec arrêt électro-magnétique conforme au marquage **C€** et à la norme produit NFS61-937, NF EN 1158, EN 1155 et EN 1154. Les ferme-portes sont à commander séparément : gammes 645, 647 ou 648.



Les «plus» produit

- · Bandeau sélecteur sans ferme-porte
- Conforme au marquage C€ et norme NF EN 1158, EN 1155
- · Pose rapide et aisée (1 seul câble extensible de jonction)
- Certifié NFS61-937 (DAS)
- · Alimentation télécommande 24 ou 48 v DC

Modèles

Bandeau côté tirant din droit (vantail actif droit) et din gauche (vantail actif gauche)


Référence	Désignation	Couleur
7000 0017	Bandeau sélecteur côté tirant din droite avec arrêt électromagnétique sans ferme-porte (à commander à part)	Argent (RAL9006)
7000 002 7	Bandeau sélecteur côté tirant din gauche avec arrêt électromagnétique sans ferme-porte (à commander à part)	Argent (RAL9006)
6000 999	Dispositif anti fausse manœuvre côté tirant - finition neutre - obligatoire pour portes coupe-feu	Finition zingué
6000 9997 A	Bras seul 645 pour bandeau	Argent (RAL9006)

Série 7000


Côté tirant

Dimensions

Réf. 7 000 001 7 000 002

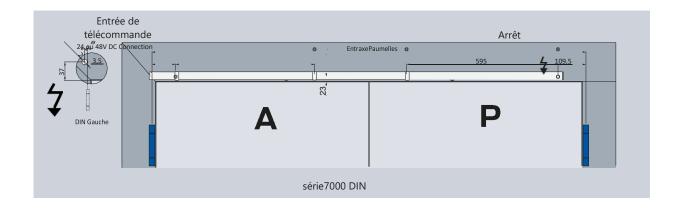

- Distance paumelles (avec FP force EN 1-3): 1900 mm maxi ou *2500 mm max avec FP force EN 2-5) (la longueur maxi 2800 mm mentionnée ci-dessus est liée aux autres développements produits futurs).
- Largeur du vantail minimum 370 mm
- Distance paumelles minimum 1470 mm
- Epaisseur 40 mm nécessaire en partie haute de l'huisserie (sinon voir options/accessoires de montage—pagesuivante)

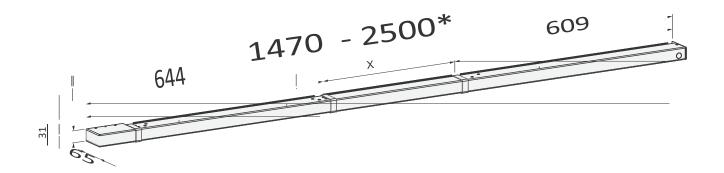


Série 7000

Côté tirant

Configurations de pose et accessoires

Modèles 7 000 001 et 7 000 002 (illustrés avec des corps des 645 et 647)

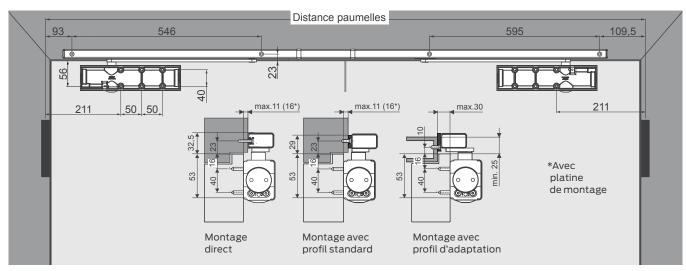


7 000 103* 7 000 104*

*Accessoires à commander séparément (voir notice de montage standard) Platines fixation "Standard" pour bandeau Montage indirect 7000103 7000 côté tirant pour perçages existants, pour perçages existants finition zingué neutre Platines fixation "Adaptation" pour bandeau Montage indirect déporté 7000104 7000 côté tirant pour cadre à faible hauteur pour cadre/linteau <30 mm, finition zingué neutre

NB Guide de choix bandeau 7000 - côté tirant

DIN GAUCHE



Vantail actif à gauche, vantail passif à droite : prendre réf. 7000 002 X

DIN DROITE



Vantail actif à droite, vantail passif à gauche : prendre réf.

7000 001 X


Série 7000

Côté tirant

Dispositif anti fausse manœuvre intégré

Dispositif anti fausse manœuvre côté tirant - finition neutre

Obligatoire pour portes coupe feu CE NORME NF EN 1158

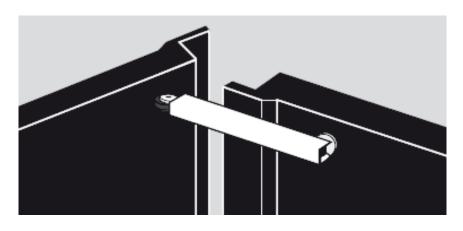



Dispositif anti fausse manoeuvre côté tirant





Dispositif anti fausse manoeuvre côté tirant - dimensions

Principe

- Le sélecteur de fermeture de porte, intégré dans le bandeau, assure que le vantail actif et le vantail passif se ferment dans un ordre correct, c'est à dire d'abord le vantail passif et ensuite le vantail actif. Le sélecteur de fermeture fonctionne seulement quand le vantail actif est ouvert jusqu'à un certain angle d'ouverture. Quand le vantail passif est ouvert en premier (cas d'anti panique / évacuation), le dispositif anti-fausse manoeuvre assure que le vantail actif s'ouvre jusqu'à un angle défini pour que le sélecteur de fermeture puisse toujours contrôler le vantail actif.
- Matériaux : acier zingué avec roulement en polyamide, (finition zingué neutre)
- Testé par MPA-NRW (laboratoire de test Allemand, organisme public)
- · Garantie 2 ans

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com



© 2022 Allegion bricard.com allegion.com