



Bâton de maréchal série 67132

Ligne accessoires



Série 67132

Destinations

Logements individuels
Logements collectifs
Bâtiment industriels
Bureaux
Ecoles

Applications principales

Portes intérieures

Les « plus » produit

Acier Inox 304
Aucune vis apparente

Caractéristiques

Gamme bâtons de maréchal déportés inox 304

Diamètre 32 mm

Vis pointeaux tête torx (livrées avec la poignée)

Kit montage universel (à commander séparément) pour différents types de montage (voir notice jointe)

Visserie torx inox

Longueurs : 600mm et 400mm

Notice de montage intégrée

Toutes les poignées de tirage et bâtons de maréchal

Tempo Design peuvent être commandés à l'unité et devront être commandés avec un kit de fixation universel. Ce kit comporte tous les composants nécessaires pour le montage des 4 applications présentées dans la notice jointe.

Pour un montage double face : commander 2 poignées de tirage individuelles avec 2 kits de fixation.

Gamme

67132400 LONGUEUR 400 MM

67132600 LONGUEUR 600 MM

Finition

l'inox Bricard 1.4301 (A2-AISI 304)

Grade 4 résistance à la corrosion


Accessoires

Kit montage universel (réf 674 999) - à commander séparément

Bâtons de maréchal série 67132

Ligne accessoires

Plans techniques

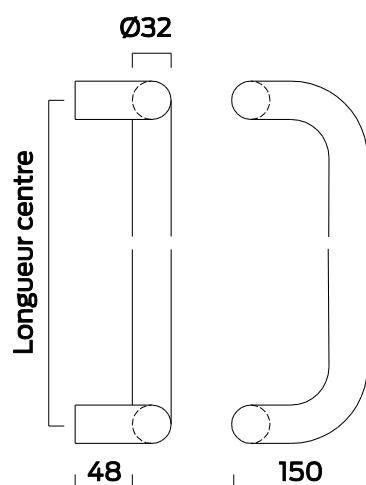

Description :	Bâtons de maréchal - excentré	
Réf :	671 32400	671 32600
Diam tre : mm	32	32
Longueur Centre : Entraxe	400	600

Dimensions en mm

67132XX

Kit visserie universel 674 999 :

À commander séparément

Contenu voir notice jointe

Entretien

De nombreux produits destinés à l'entretien et à la conservation de l'inox sont disponibles dans le commerce.

L'utilisation de produits d'entretien tous usages sans acides est recommandé pour éliminer les salissures peu importantes.

Les produits d'entretien à base d'acide chlorhydrique, d'acide citrique ou d'acide acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi que la paille de fer ne sont pas appropriés. La tenue à la corrosion de l'inox utilisé dans un milieu agressif, par exemple dans les piscines, dépend fortement de la qualité de l'eau. Nous vous recommandons de ne pas dépasser, même ponctuellement, les taux suivants : Inox 1.4301 (A2-AISI 304) chlorure ionique max. 150 mg/l pH 7,0 – 7,8

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de leurs déplacements. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille d'Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Pour plus d'information, consultez allegion.com

Bricard TEMPO Poignée de Tirage


Notice d'installation

Contenu du carton:

- A 1 x Demi-ensemble poignée de tirage
- K 2 x Vis pointeau









Contenu du kit de visserie (commander part):

- B 2 x Supports pour montage invisible
- C 2 x M8 x 10mm Vis Torx
- D 2 x M8 x 30mm Tubes filetés
- E 2 x M8 x 40mm Inserts filetés
- F 2 x M8 x 20mm Inserts filetés
- G 2 x M8 Caches fixation Inserts filetés
- H 2 x 22mm Rondelles plastiques
- I 2 x 32mm Rondelles plastiques
- J 1 x Clé Allen Torx

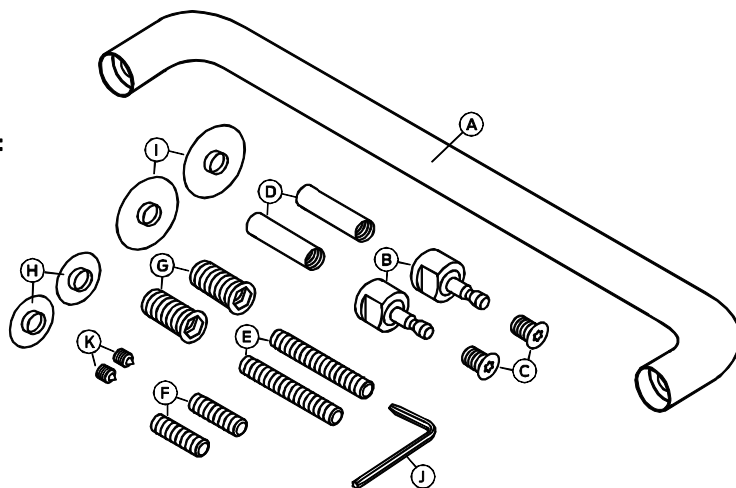

1










Portes Bois Montage traversant - Simple face (Demi-ensemble)

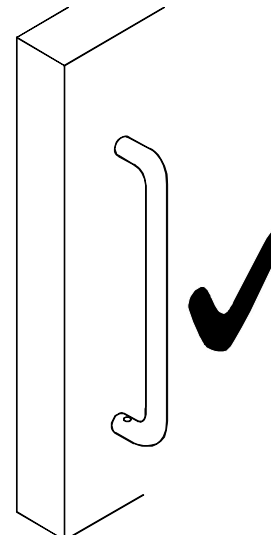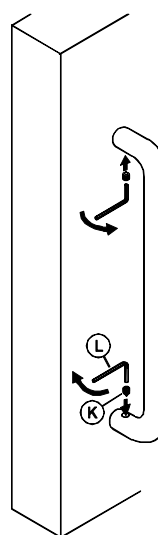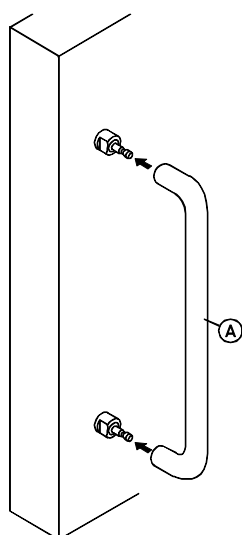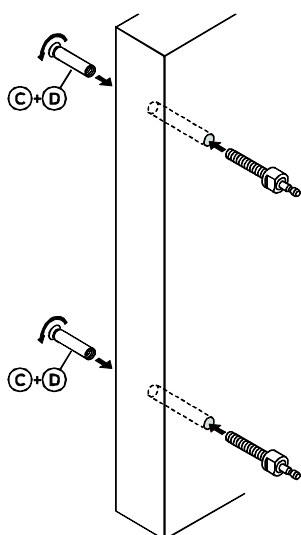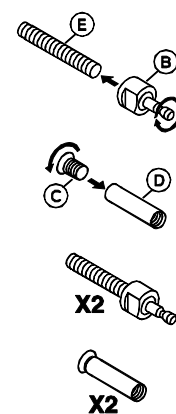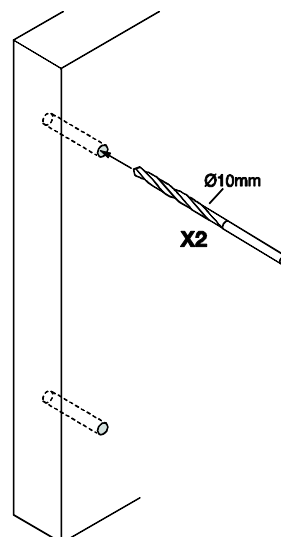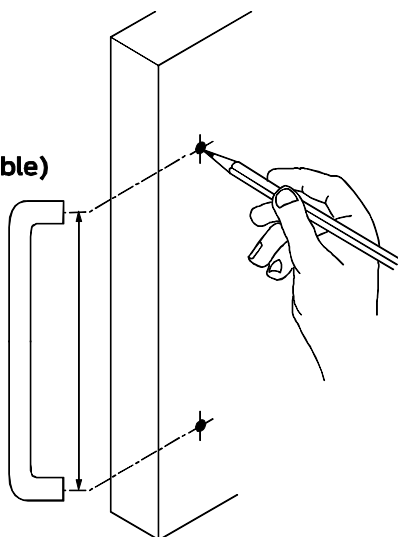

Notice d'installation – Bricard TEMPO Poignée de tirage

2









Portes bois
Montage invisible -
Simple face (Demi-ensemble)

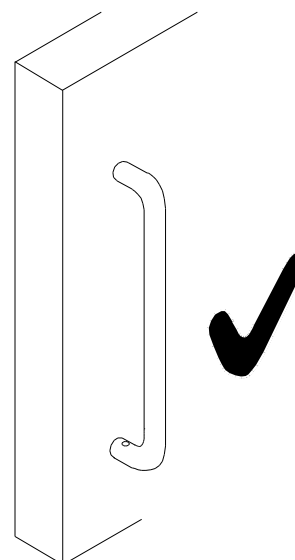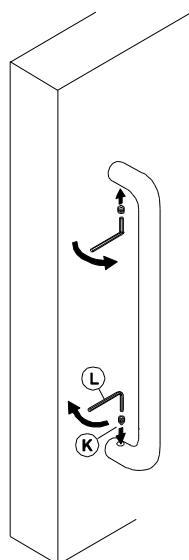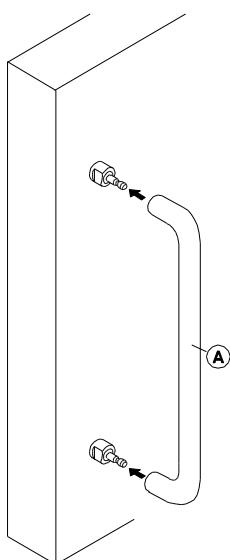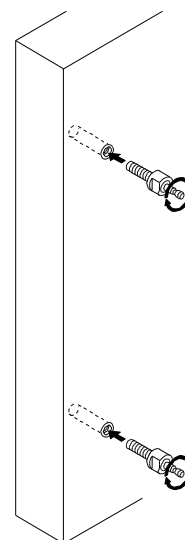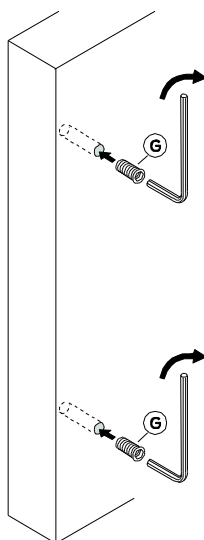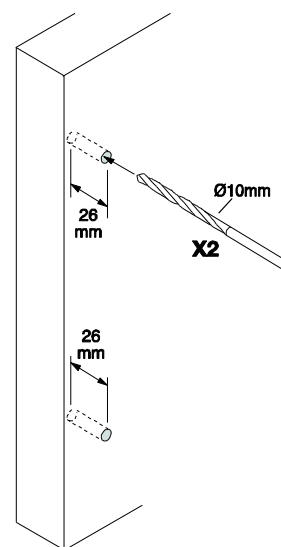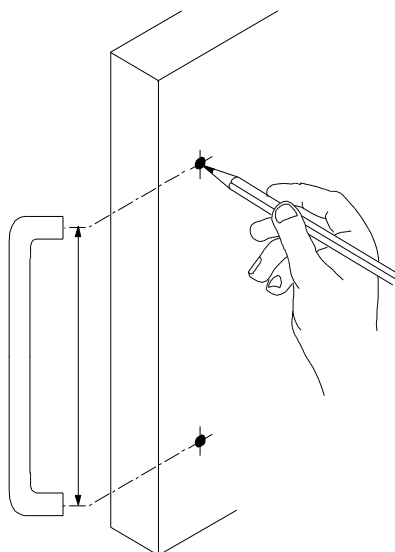

Notice d'installation – Bricard TEMPO Poignée de Tirage

3

Porte bois
Montage double face-
Paire de poignées de tirage

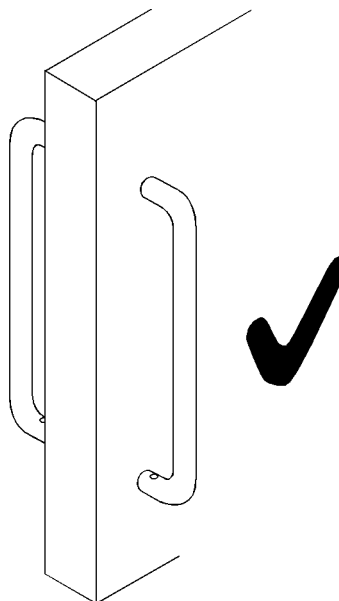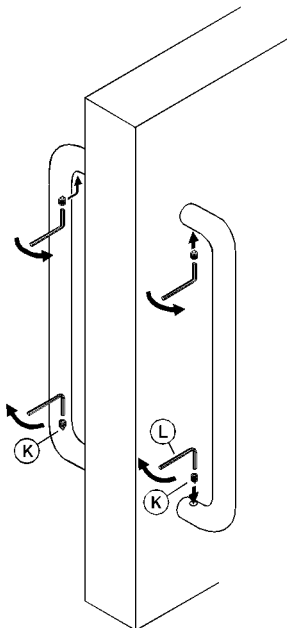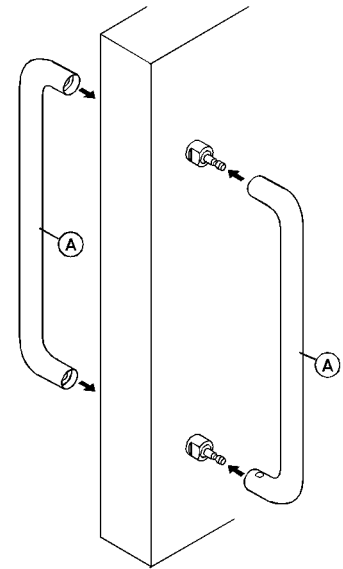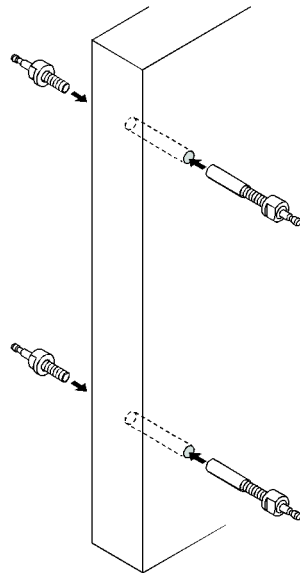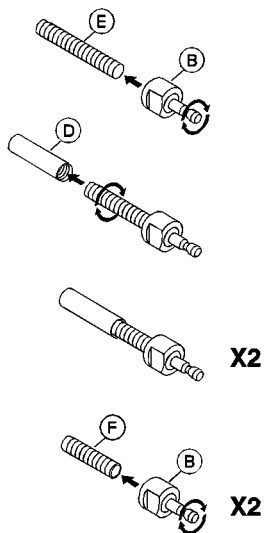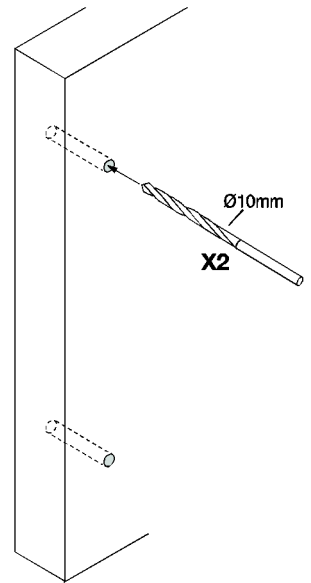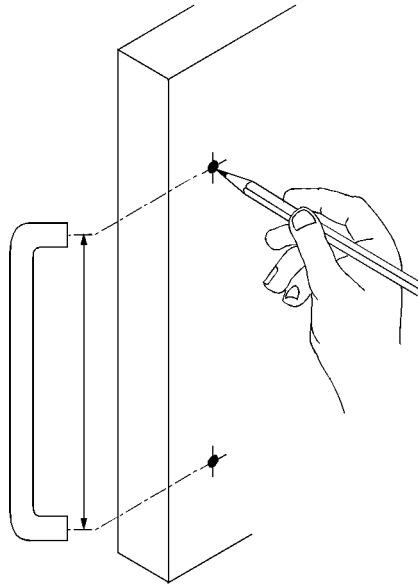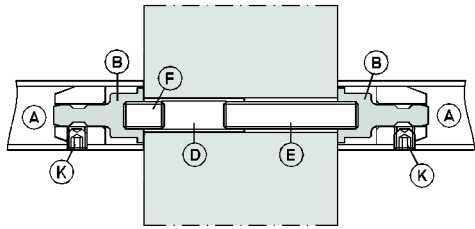

Notice d'installation – Bricard TEMPO Poignée de Tirage

4

Porte verre
Montage double face -
Paire de poignées de tirage

