



Ligne Osmose

Ensembles de porte en aluminium massif, petite plaque EA 165 mm

Destinations

Portes d'entrée
Portes palières

Services

Logements collectifs ou individuels
Bâtiments scolaires
Bureaux et locaux commerciaux

Caractéristiques

Codification de la norme EN 1906

Classification	Catégorie utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité personnes	Résistance corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
Digits Carré 7 mm	2	6	-	0	0	4	0	U

• Design moderne

- Modèle haut de gamme
- Formes arrondies
- Finitions tendances
- Pas de vis apparente

• Ergonomie

- Prise en main agréable et sécurisante

• Esthétique

- Finition aluminium anodisé
- Produits estampillés BRICARD en gage de qualité et de valorisation du produit
- Harmonie entre les ensembles de portes intérieures, palières et blindées

Descriptif

• Ensemble sur rosace

- Carré serti dans la masse de la béquille
- Vis pointeau sur une des deux béquilles
- Aucune vis apparente
- Rosace assortie déclinée dans toutes les versions :

- Clé I
- Clé L
- Condamnation avec ou sans voyant
- Borgne
- Ø22 mm Bloctout / Ø26 mm Supersureté



Réf. 7785 071

Réf. 785 090

Réfs 7785, 785

Les «plus» produit

Facilité de pose

Grâce à ses doubles piliers, bon guidage des vis.

Esthétisme

Harmonie entre les ensembles de portes intérieures, palières et blindées.

• Ensemble sur plaque étroite

- Dimensions 190x41 mm
- Entraxe 70 mm, carré de 7 mm
- Entraxe de fixation 165 mm
- Apte à équiper des portes d'une épaisseur de 38 à 47 mm, et 38 à 52 mm pour les portes palières.

Gamme

- Ensemble moulé béquille / béquille
- Ensemble moulé béquille / aileron

Piquage

- Portes palières :

- béquille/aileron : Clé I
- béquille/béquille : Clé I

- Portes intérieures :

- Béquille/béquille : Clé L ,
- Bec de cane, condamnation avec ou sans voyant

Finitions




Accessoires

- Butoir de porte ARAMIS, PORTOS, ATOS
- Bouton de tirage DALI


Ligne Osmose

Ensembles aluminium EA 165 mm, petite plaque


Plans techniques

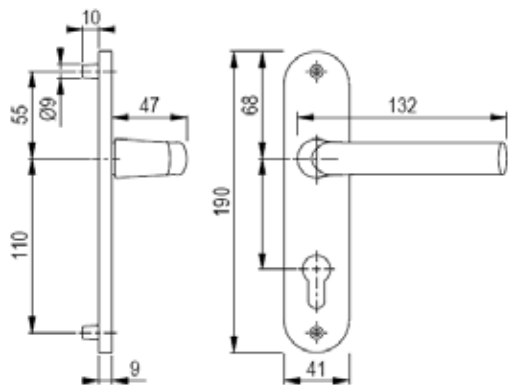


Version béquille/béquille
- Clé I

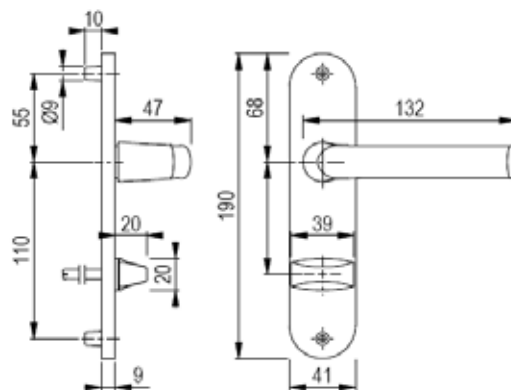

Version béquille/béquille
- Condamnation

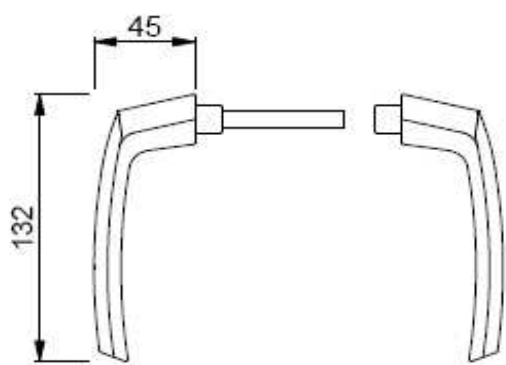

Béquille sur rosace

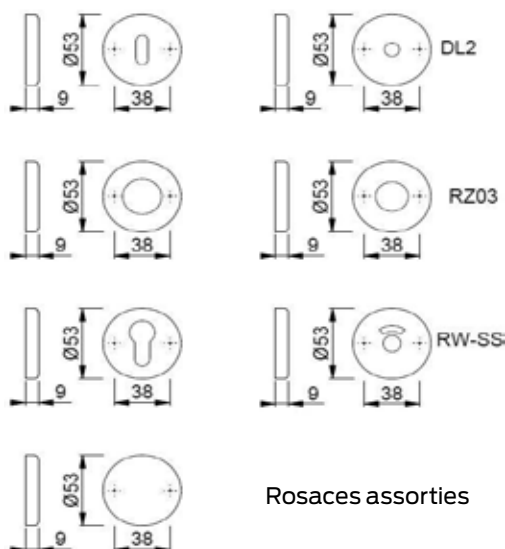

Conseil

Faites un essai de fonctionnement
PORTE OUVERTE : Introduire la clé,
faire sortir et rentrer le pêne dormant
en tournant la clé, ressortir la clé.

Entretien

- BRICARD répond à tout défaut de production, de fonctionnement ou de matières de ses articles qui sont signalés avant leur montage.
- Les articles BRICARD doivent être montés uniquement lorsque le travail de peinture des portes, fenêtres et murs est terminé et que le traitement du sol (ponçage et vernis) est sec.

À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars, et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com



ALLEGION™

© 2015 Allegion
bricard.fr
allegion.com