



Ligne Osmose

Ensembles de porte en aluminium massif sur plaque standard EA 195 mm

Destinations

Portes d'entrée
Portes palières

Services

Logements collectifs
ou individuels
Bâtiments scolaires

Caractéristiques

Codification de la norme EN 1906

Classification	Catégorie utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité personnes	Résistance corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
Digits Carré 7 mm	2	6	-	0	0	4	0	U

• Design moderne

- Modèle haut de gamme
- Formes arrondies
- Finitions tendances
- Pas de vis apparente

• Ergonomie

- Prise en main agréable et sécurisante

• Esthétique

- Finition aluminium anodisé
- Produits estampillés BRICARD en gage de qualité et de valorisation du produit
- Harmonie entre les ensembles de portes intérieures, palières et blindées

Descriptif

• Ensemble sur plaque

- Dimensions 234x39mm
- Entraxe 70 mm
- Carré de 7 mm
- Entraxe de fixation 195 mm
- Apte à équiper des portes d'une épaisseur de 38 à 47 mm, et 38 à 52 mm pour les portes palières.



Réf. 784 070



Réf. 7784 071

Réfs 7784, 784

Les «plus» produit

Facilité de pose

- Grâce à ses doubles piliers, bon guidage des vis

Sécurité

- S'adapte sur notre serrure multipoints 8152 A2P** munie de son cylindre DUAL XP S

Gamme

- Ensemble béquille / béquille
- Ensemble béquille / aileron

Piquage

- Portes palières :

- béquille/béquille : Clé I
- béquille/borgne : Clé I
- béquille/aileron : Clé I, A2P**, Ø22 mm, Ø26mm

- Portes intérieures :

- Béquille/béquille : Clé L,
- Bec de cane, Bec de cane condamnation,
- Bec de cane condamnation + voyant, Ø22 mm, Ø26 mm

Finitions




Accessoires

- Butoir de porte ARAMIS
- Butoir de porte PORTOS
- Butoir de porte ATOS
- Bouton de tirage DALI


Ligne Osmose

Ensembles aluminium EA 195 mm,
plaque standard


Plans techniques

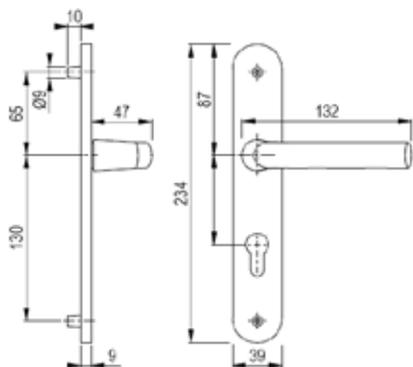

Version béquille/béquille
- Clé I

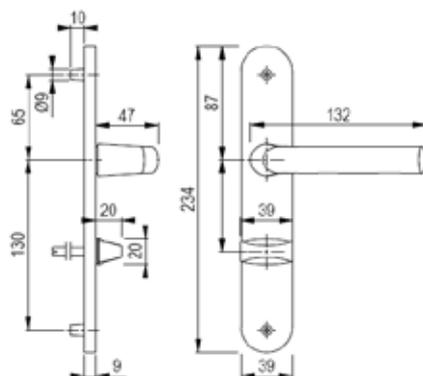

Version béquille/béquille
- Condamnation

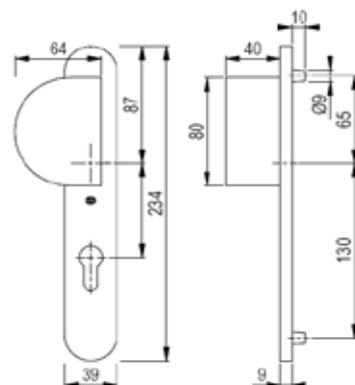

Version béquille/aileron
- Clé I

Conseil

Faites un essai de fonctionnement
PORTE OUVERTE : Introduire la clé,
faire sortir et rentrer le pêne dormant
en tournant la clé, ressortir la clé.

Entretien

- BRICARD répond à tout défaut de production, de fonctionnement ou de matières de ses articles qui sont signalés avant leur montage.
- Les articles BRICARD doivent être montés uniquement lorsque le travail de peinture des portes, fenêtres et murs est terminé et que le traitement du sol (ponçage et vernis) est sec.

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com



© Allegion
bricard.com
allegion.com