



eVIDENCE

Poignée sur rosace

Ligne Zamak



879 0XX / 8879XX1

Destinations	Applications principales
Portes palières	Logements collectifs
Portes intérieures	ou individuels
	Bureaux

- Les « plus » produit**
- Design contemporain exclusif Bricard
 - Finition titane (TX), chromé satiné (5X) ou noir mat (8X)
 - Aucune vis apparente

Caractéristiques

- Matériau zamak
- Finitions tendances : titane, chromé satiné ou noir mat
- Aucune vis apparente
- Ergonomie, montage rapide
- Prise en main agréable et sécurisante
- Double ressort de rappel réversible
- Diamètre des rosaces de béquilles et rosaces de fonction : 53mm
- Entraxe de fixation 38mm (2 piliers)
- Carré de 7x110mm
- Apte à équiper des portes d'épaisseur 38 à 48 mm (clé L, i, BDC et palières) et 38 à 42 (BDCC et BDCC avec voyant)
- Accessoires : pommeau central, aileron PMR et butoir
- Kit visserie fourni (2 vis traversantes M4 x 50mm et carré fournis) pour portes 38-48 mm et en option pour portes épaisseur :
 - 49 à 58mm : réf 9784999
 - 58 à 72mm : réf 9784998

Gamme

88790X0	Béquille + béquille sur rosace
80090X0	Paire de rosaces—clé L
80090X1	Paire de rosaces— clé I
80090X2	Paire de rosaces—BDC
80090X6	Paire de rosaces—BDCC
80090X7	Paire de rosaces - BDCC avec voyant

Certification


Codification de la norme EN 1906								
Classification	Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité personnes	Résistance corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
Digits	Camé 7 mm	2	6	-	0	0	2	0 B

Conforme à NF EN1906, grade 2 (carré de 7)
 Grade 6 (résistance –100000 cycles)
 EN1670, corrosion grade 2 (48h)



Poignée eVIDENCE sur rosace

Dimensions

Ligne Zamak



Modèles 88790X0

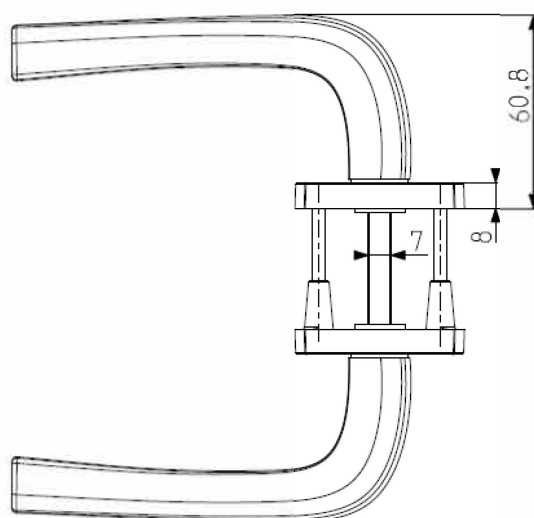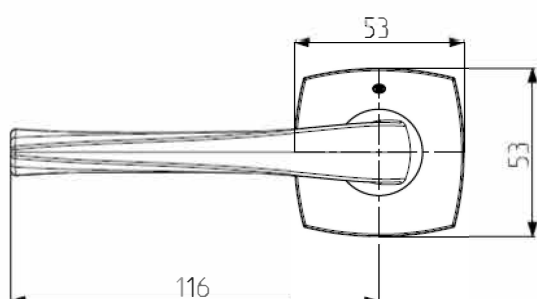

Entretien

BRICARD répond à tout défaut de production, de fonctionnement ou de matières de ses articles qui sont signalés avant leur montage.

Les articles BRICARD doivent être montés uniquement lorsque le travail de peinture des portes, fenêtres et murs est terminé et que le traitement du sol (ponçage et vernis) est sec.

Conseil : faites un essai de fonctionnement PORTE OUVERTE : Introduire la clé, faire sortir et rentrer le pêne dormant en tournant la clé, ressortir la clé.

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com



© Allegion
bricard.com
allegion.com