



Bloc porte « Armurerie »

Série 4019 Bloc-Porte blindé Rénovation ou Neuf à bancher





Série 4019 Rénovation ou Neuf à bancher

Destinations

Installations militaires

Commissariats

Gendarmeries

Applications principales

- Armureries
- Possibilité d'intégration dans un organigramme

Les « plus » produit

Principe de fixation:

Dans le cadre de la rénovation, le bâti du bloc-porte est livré en 2 parties. Ces 2 châssis viennent prendre le mur existant en sandwich avant d'être fixés au mur puis soudés. Les boulons de fixation sont ensuite masqués par un profil à souder sur place.

En construction neuve, un banche est coulée autour du bâti monobloc

Caractéristiques

Bloc porte blindé sur mesure double face - Serrure 5 points, avec bâti rénovation ou à banché et laine de roche pour Armurerie

Sécurité

- Porte double face en acier 20/10 mm en poussant
- Ossature de consolidation composée de 5 omégas
- Fixation du bâti Rénovation: Inaccessible
- Fixation du bâti Neuf banché: Solidaire de la porte
- Verrouillage par serrures en applique 5 points série 73 et cylindre Chifral S2 à clés protégés
- 3 anti-dégondages soudés
- Aucune saillie côté cellule: puisque le bâti est prévu pour qu'une fois la banche coulée, l'huisserie du bloc-porte soit à fleur du mur

Agrément d'utilisation

- Le poids du blindage étant supporté par 4 paumelles sur roulement à bille, la manipulation du vantail est grandement facilitée.
- 1 Microviseur grand angle (200°) équipe le vantail
- Isolation thermique par un matelas de laine de roche

Description

- Bâti Rénovation: En 2 profilés emboîtables 22 points de fixation pour poser le bloc-porte (8 pour assembler les 2 profils et 14 pour fixer le bâti au mur)
- Bâti Neuf: A bancher avec 10 pattes de scellement
- Acier 25/10 mm
- Prévu pour une épaisseur de mur de 150 mm (au-delà et jusqu'à 200 mm un surcoût sera appliqué: Nous consulter)
- 1 Barre de seuil soudée

Porte

- Epaisseur 45 mm
- Vantail: 2040x 830 mm
- 4 Paumelles à souder 140 mm sur roulement à billes
- 3 Anti-dégondages soudés côté paumelles
- 1 Battue en fer plat de 4 mm soudée côté extérieur
- 1 Microviseur 200°
- Plaque de fixation de la serrure ép.4 mm 2040x100 mm
- Profil anti-pince extérieur de protection (évite l'introduction d'outil entre le dormant et l'ouvrant)

Finition: Epoxy gris

Serrures (à commander avec le bloc-porte)

- Serrure 5 points poussant Série 73031/2 (Dte /Gauche) + 73903 jeu de 2 verrous intermédiaires Gâche à souder
- Cylindre Chifral S2 30x60 mm 4 clés brevetées 7530240
- Cuirasse de protection extérieur 70005/6 (Dte /Gauche)

Gamme

Bloc-porte Armurerie Rénovation
 Droite Poussant: Ref: 4019511
 Gauche Poussant: Ref: 4019512


Bloc-porte Armurerie Neuf à Bancher
 Droite Poussant: Ref: 4019501
 Gauche Poussant: Ref: 4019502

Bloc porte « Armurerie» Rénovation

Série 4019 Porte Gendarmerie

Dimensions

COUPE VERTICALE

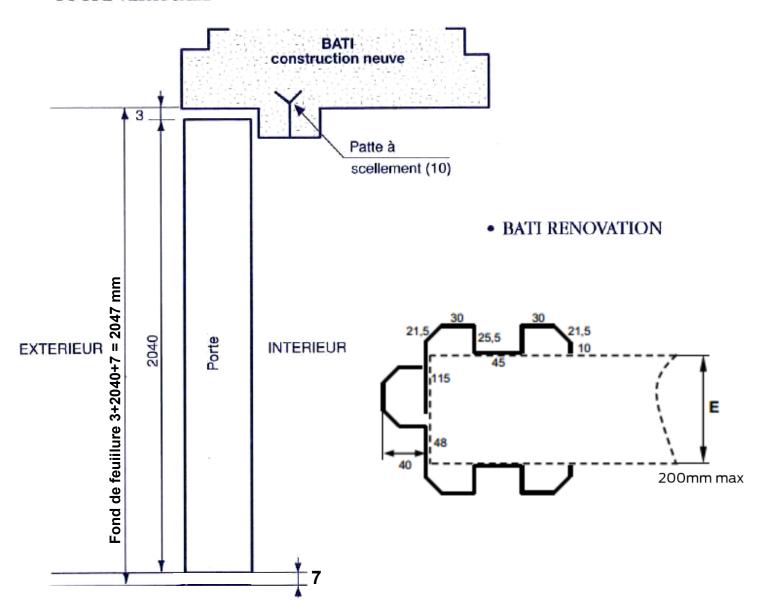

Conseils d'installation

- Un jeu de 7 mm est prévu en partie basse de la porte pour assurer la ventilation
- Le bloc-porte doit être monté en aplomb, de niveau et porte montée gondée avec un calage correspondant au jeux de fonctionnement; 2 mm Coté paumelle et 4 mm Côté serrures, 3mm en haut
- En Construction Neuf à bancher: Le Bloc-porte doit être coulé dans une banche. Après scellement la porte doit rester fermée pendant 48 heures, temps nécéssaire au séchage du béton
- En Rénovation : A fournir par le poseur:
 - 10 Boulons TRCC Ø12 mm L 160 mm pour une cloison d'épaisseur 150 mm
 - 14 Vis et chevilles pour fixation dans la feuillure

Bloc porte «Armurerie» Rénovation

Série 4019 Porte Gendarmerie

Dimensions

Pattes Serrure poussante Plaque support serrure 45 Profil anti-pince Pattes A paumelles 140 mm butée à billes

COMPOSANTS (POSE INCLUSE)

73 031 SERR VERT 3PT 1VANT SERIE 73 STAND CE SS CYL 2,40M BLANC (D=1/G=2)

70 005 CUIRASSE DE PROTECTION - (D=5/G=6)

73 903 JEU DE 2 VERR INTERM IVANT POUSS SERIE 73 BLANC AV 1 TUBE TRING

À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez **www.allegion.com**



© 2017 Allegion bricard.fr allegion.com





CADRE RESERVE A BRICARD	
N° DE COMMANDE ACHATS	
N° DE B.P. AGENCE	

N° COMPTE CLIENT :	ETABLI LE :	PAR:	AGENCE :

DATE, SIGNATURE ET CACHET DU CLIENT: (IMPERATIVEMENT)

ADRESSE: (SI ADRESSE DIFFERENTE)

DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE

/ /

Attention : les cotes de fabrication portées sur le bon de commande engagent le donneur d'ordre

BLOC PORTE GENDARMERIE ARMURERIE




POUR CONSTRUCTION NEUVE (BATI BANCHE) – DIMENSIONS STANDARD

Dimensions Hors Tout:


≈ 996 x ≈ 2131 mm

(*au-delà et jusqu'à 200 mm un surcoût sera appliqué Nous consulter)

RENOVATION – DIMENSIONS SUR MESURE (H 2300 mm x L 1000 mm max)

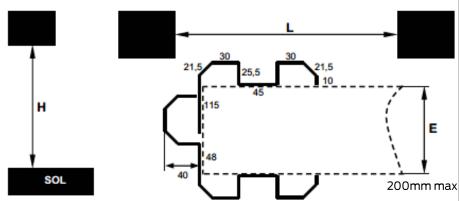

DIMENSIONS EXACTES HUISSERIE EXISTANTE (en mm)					
1	L	LARGEUR MACONNERIE:		Н	HAUTEUR MACONNERIE :
1	Ε	EPAIS. MACONNERIE:			-



		Reference	Prix
	BLOC PORTE ARMURERIE :		
	POUR CONSTRUCTION NEUVE - DROITE	4019 501	
	POUR CONSTRUCTION NEUVE - GAUCHE	4019 502	
П	RENOVATION - DROITE	4019 511	
	RENOVATION - GAUCHE	4019 512	

COMPOSANTS (POSE INCLUSE):		
SERIE 73 STANDARD – PORTE POUSSANT – SANS CYLINDRE – BLANC – (D=1/G=2)	73 031	
CUIRASSE DE PROTECTION - (D=5/G=6)	70 005	
JEU DE 2 VERROUS INTERMEDIAIRES - POUSSANT - BLANC	73 903	
CYLINDRE CHIFRAL AVEC MOBILE - 30 + 60 mm	7530 200	