Bloc porte « Chambre de Sûreté »

Série 4019 Bloc-Porte blindé Rénovation

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Série 4019 Rénovation

Destinations	Applications principales
Installations militaires	- Chambres cellulaires
Commissariats	
Gendarmeries	

Les « plus » produit

Principe de fixation:
Dans le cadre de la rénovation, le bâti du bloc-porte est livré en 2 parties. Ces 2 châssis viennent prendre le mur existant en sandwich avant d'être fixés au mur puis soudés.
Les boulons de fixation sont ensuite masqués par un profil à souder sur place.

Caractéristiques

Bloc porte blindé sur mesure double face avec bâti Rénovation et laine de roche pour Chambre Cellulaire

Sécurité

- Porte double face en acier 20/10 mm
- Ossature de consolidation composée de 5 omégas
- Fixation du bâti inaccessible
- Verrouillage par 2 serrures « Santé » série 692
- 3 anti-dégondages soudés
- Aucune saillie côté cellule: puisque le bâti est prévu pour qu'une fois la banche coulée, l'huisserie du bloc-porte soit à fleur du mur

Agrément d'utilisation

- Le poids du blindage étant supporté par 4 paumelles sur roulement à bille, la manipulation du vantail est grandement facilitée.
- 1 Microviseur grand angle (200°) équipe le vantail
- Isolation thermique par un matelas de laine de roche
- Sur un même vantail les 2 serrures Santé » série 692 peuvent s'entrouvrir: une clé ouvrant les 2 serrures

Description

Bâti Rénovation

- En 2 profilés emboîtables
- Acier 25/10 mm
- Prévu pour une épaisseur de mur de 150 mm (au-delà et jusqu'à 200 mm un surcoût sera appliqué Nous consulter)
- 22 points de fixation pour poser le bloc-porte
- 1 Barre de seuil soudée

Porte

- Epaisseur 45 mm
- Vantail: 2029x 830 mm
- 4 Paumelles à souder 140 mm sur roulement à billes
- 3 Anti-dégondages soudés côté paumelles
- 1 Battue en fer plat de 4 mm soudée côté extérieur
- 1 Microviseur 200°

Finition:

- Epoxy gris

Serrures

- Sur même variure par vantail
- Fixation sur chaque boîtier par 4 goujons soudés avec écrous tête ronde
- Gâche à boulonner ou à souder sur le bâti

Gamme

- Bloc-porte Chambre de Sûreté Rénovation

- Droite Poussant:	Ref: 4019111
- Gauche Poussant:	Ref: 4019112

Bloc porte « Chambre de Sûreté » Rénovation

Série 4019
Porte Gendarmerie

Dimensions

- **COUPE VERTICALE**

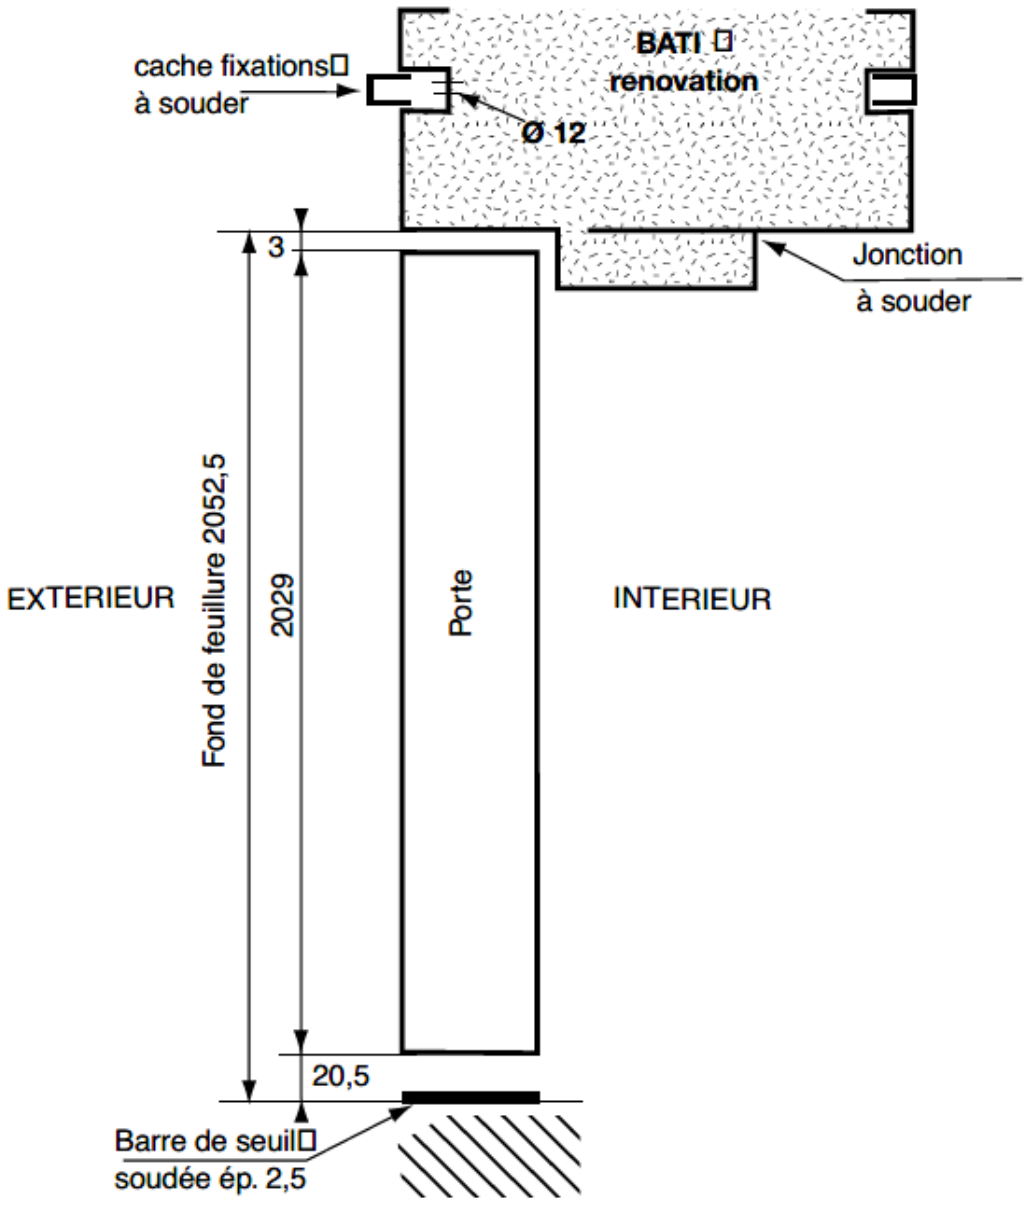

Conseils d'installation

- Un jeu de 20 mm est prévu en partie basse de la porte pour assurer la ventilation
- Le bloc-porte doit être scellé en aplomb, de niveau et porte montée gondée avec un calage correspondant au jeux de fonctionnement; 2 mm Coté paumelle et 4 mm Côté serrures, 3mm en haut
- A fournir par le poseur:

  - 10 Boulons TRCC Ø12 mm L 160 mm pour une cloison d'épaisseur 150 mm

  - 14 Vis et chevilles pour fixation dans la feuillure

Bloc porte « Chambre de Sûreté » Rénovation

Série 4019
Porte Gendarmerie

Dimensions

- **COUPE HORIZONTALE**

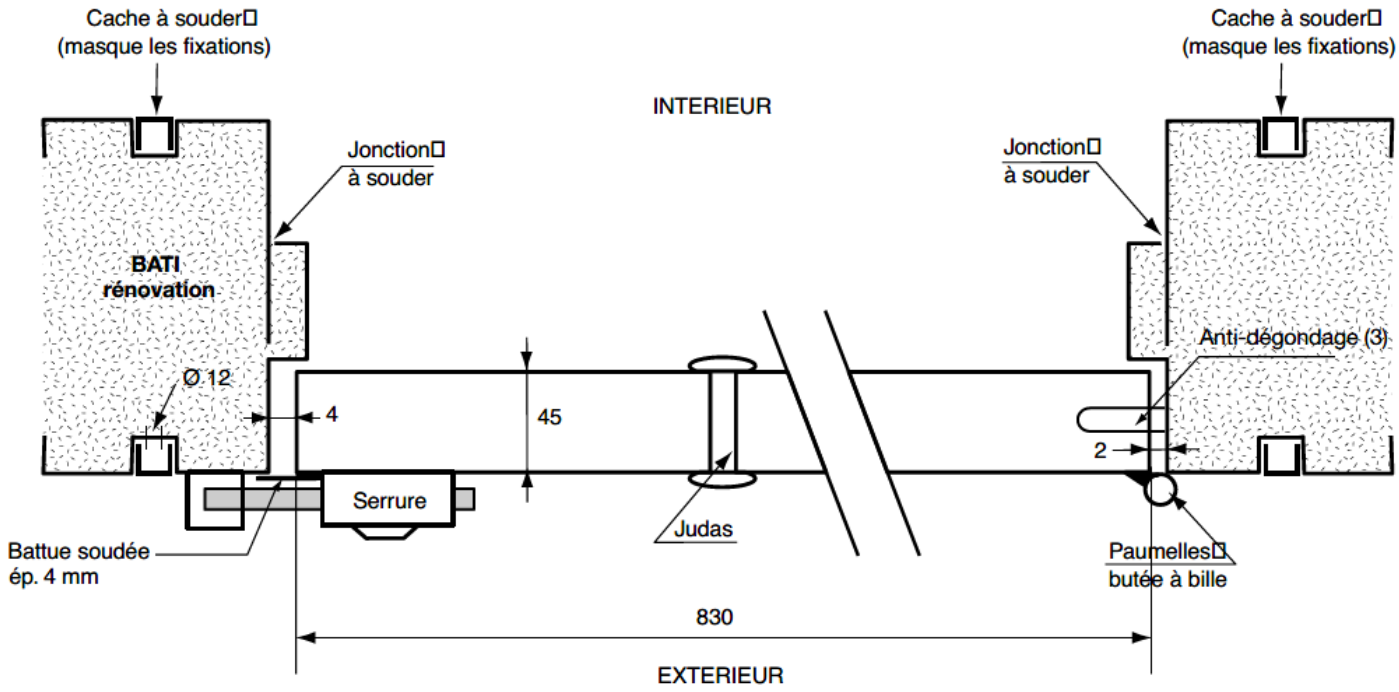

À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez **www.allegion.com**

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

ALLEGION™

© 2017 Allegion
bricard.fr
allegion.com

BRICARD
fermez en toute sécurité

CADRE RESERVE A BRICARD

N° DE COMMANDE ACHATS	
N° DE B.P. AGENCE	

N° COMPTE CLIENT :	ETABLI LE :	PAR :	AGENCE :

DATE, SIGNATURE ET CACHET DU CLIENT : (IMPERATIVEMENT)

ADRESSE : (SI ADRESSE DIFFERENTE)

DATE DE LIVRAISON SOUHAITEE

/ /

Attention : les cotes de fabrication portées sur le bon de commande engagent le donneur d'ordre

BLOC PORTE GENDARMERIE
CHAMBRE CELLULAIRE

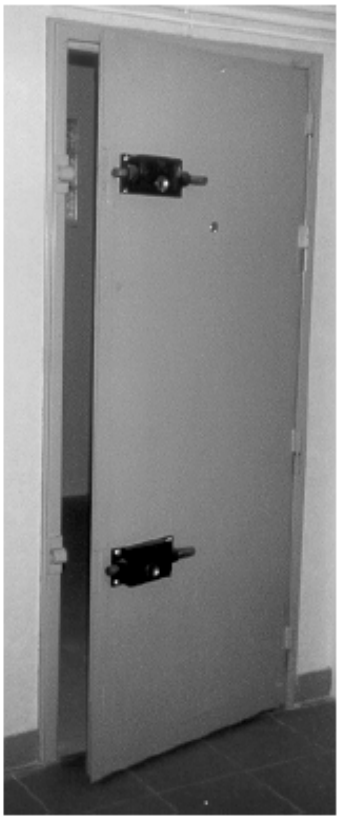

CADRE CORNIERE ACIER 25/10 — **TOLE ACIER 20/10 mm** — **RENFORTS INTERIEURS (5 OMEGAS)**

POUR CONSTRUCTION NEUVE (BATI BANCHE) – DIMENSIONS STANDARD

Dimensions Hors Tout :

≈ 996 x ≈ 2131 mm

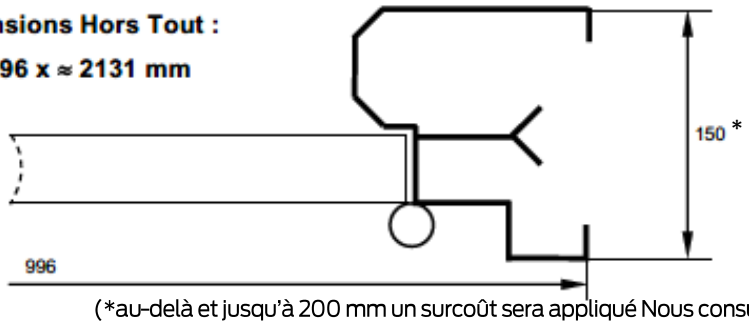

(*au-delà et jusqu'à 200 mm un surcoût sera appliqué Nous consulter)

RENOVATION – DIMENSIONS SUR MESURE (H 2 300 mm x L 1000mm max)

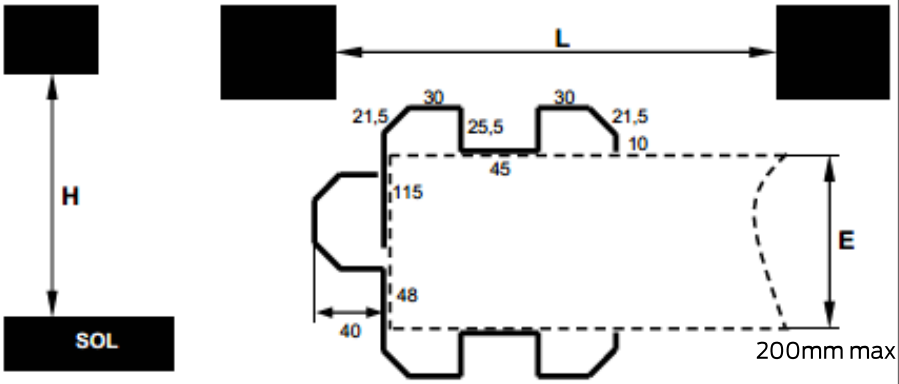

DIMENSIONS EXACTES HUISSERIE EXISTANTE (en mm)			
L	LARGEUR MACONNERIE :	H	HAUTEUR MACONNERIE :
E	EPAIS. MACONNERIE :		

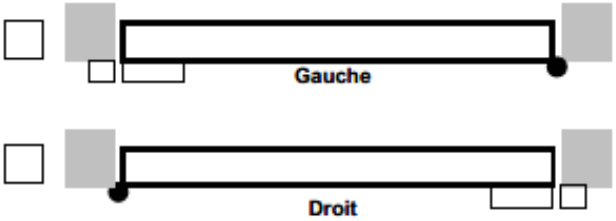

		Référence	Prix
	BLOC PORTE CHAMBRE CELLULAIRE :		
☐	POUR CONSTRUCTION NEUVE – DROITE	4019 001	
☐	POUR CONSTRUCTION NEUVE – GAUCHE	4019 002	
☐	RENOVATION – DROITE	4019 111	
☐	RENOVATION – GAUCHE	4019 112	

	COMPOSANTS (POSE INCLUSE) :		
☐	JEU DE 2 SERRURES SANTE – SANS GACHE – NOIR SUR MEME VARIURE – 2 CLES	692 002	
☐	1 GACHE ORDINAIRE – NOIR (A COMMANDER x 2)	693 000 x 2	
☐	MICROVISEUR VERRE – 200 DEGRES – NICKELE	800 750	