



# Série 613

Ferme-porte pour bloc porte coupe-feu

#### **Destinations principales**

Logements collectifs ou individuels

Bâtiments scolaires

Bureaux et locaux commerciaux

Bâtiments hospitaliers

### **Applications principales**

Portes intérieures

Portes extérieures

Bloc porte coupe-feu

## Caractéristiques

- · Bras Standard
- Conforme au marquage C€ et à la norme produit NF EN 1154 (hors montage inversé):
  N° certificat = 1121 - CPR - AD5311




- · Apte à équiper un bloc porte coupe feu.
- · Conforme à la norme PMR.

### Esthétique discrète

- fixation invisible
- · Coloris: argent, blanc et noir

#### Fonctionnalité:

- Ferme-porte thermo constant : -15° à +40° C
- Ouverture possible de la porte à 180° (105° Force 4), (160° Force 3 en montage sous linteau bras parallèle)\* fermeture à partir de 105° selon le marquage **C€**
- · Vitesse de fermeture réglable (180° 15°) : 1
- · L'à-coup final réglable (150-00): 2



#### Ferme-porte

hydraulique force 2 à 4, bras standard – apte à équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage **C C** et à la norme produit NF EN 1154 et PMR





Modèle 613 110 X

# Les «plus» produit

- · Bras standard
- Conforme au marquage CE et norme NF EN 1154
- · Pose rapide et aisée
- Conforme avec la norme PMR


## Modèles

Ferme-porte 613110 **C€** selon EN 1154, bras standard

Référence	Désignation	Couleur
613 110 7	Ferme porte 613110 bras standard, force 2 à 4. Conforme à la norme EN 1154 et au marquage <b>( €</b> et PMR	Argent (RAL9006)
613 110 3		Noir (RAL9005)
613 110 1		Blanc (RAL9010)

# Facilité de pose et de réglage

- Appareil réversible
- ·2 vis pour:
- 1: réglage de la vitesse de fermeture
- 2: réglage de l'à-coup final
- · Définition de la force par position du FP






#### Ferme-porte

hydraulique force 2 à 4, bras standard – apte à équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage **C** et à la norme produit NF EN 1154 et PMR


# **Dimensions**


Dimensions du boitier = L. 219X H. 53 X P. 45 mm

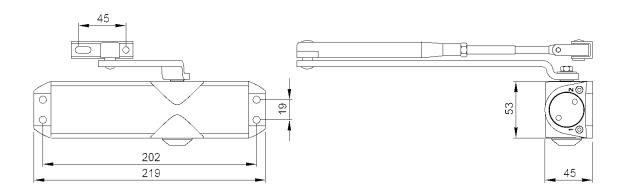


# Configurations de pose







Montage inversé Ouverture max 180° (105° en Force 4) NON



Montage sous linteau bras parallèle Opposé aux paumelles

Force 3 uniquement \*Ouverture max 160°













#### About Allegion™

AAllegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Focusing on security around the door and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and other institutions. Allegion is a \$2 billion company, with products sold in almost 130 countries.



For more, visit www.allegion.com

© 2014 Allegion bricard.fr allegion.com