



Série 620

Ferme-porte
pour bloc porte coupe-feu

Destinations principales

Logements collectifs
ou individuels
Bâtiments scolaires
Bureaux et locaux commerciaux
Bâtiments hospitaliers

Applications principales

Portes intérieures
Portes extérieures
Bloc porte coupe-feu

Caractéristiques

- Bras à glissière
- Conforme au marquage **CE** et à la norme produit NF EN 1154 : N° certificat = 1121 – CPD – AD5040
- Apte à équiper un bloc porte coupe feu.

4

8

3

1


1

3

- **Esthétique discrète**- fixation invisible
- **Coloris** : argent, blanc et noir

Fonctionnalité :

- Ferme-porte thermo constant : -15° à +40° C
- Ouverture possible de la porte à 180°
fermeture à partir de 105° selon le marquage
- Vitesse de fermeture réglable (180° - 15°) : 1 **CE**
- L'à-coup final réglable (15°-0°) : 2

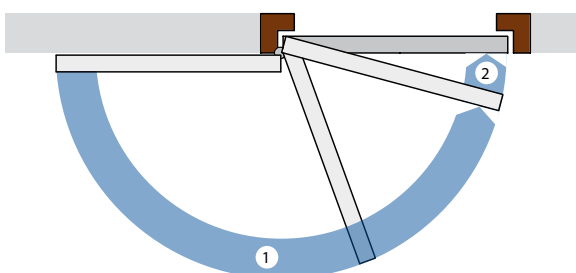

Ferme-porte

hydraulique force 3, bras à glissière – apte à équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage **CE** et à la norme produit NF EN 1154



Modèle 620 115

Les «plus» produit

- **Bras anti-vandalisme**
- **Conforme au marquage CE et norme NF EN 1154**
- **Pose rapide et aisée**
- **Encombrement réduit**
- **3 finitions : argent, blanc et noir**

Modèles

Ferme-porte 620 115**CE** selon EN 1154, bras à glissière (anti-vandalisme).
Peut être proposé dans le cadre de la loi PMR.

Référence	Désignation	Couleur
620 115 7	Ferme porte 620 115 bras à glissière, force 3.	Argent (RAL9006),
620 115 3	Conforme à la norme EN 1154 et au marquage CE	Noir
620 115 1		Blanc

Facilité de pose et de réglage

- Appareil réversible
- 2 vis pour :
1 : réglage de la vitesse de fermeture
2 : réglage de l'à-coup final



Série 620


Réf. 620 115

Ferme-porte

hydraulique force 3, bras à glissière – apte à équiper les blocs portes coupe-feu, conforme au marquage **CE** et à la norme produit NF EN 1154

Dimensions

Dimensions du boîtier = L. 201,5 X H. 54,5 X P. 41 mm

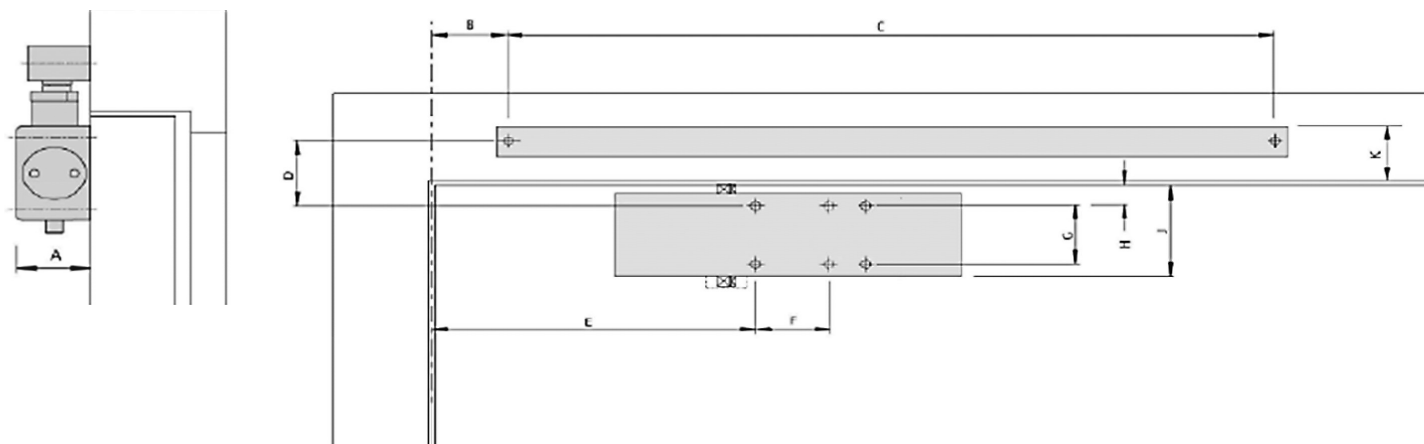

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
41	54	474	45	207	50	39	12	59	40,5

Dimensions en mm

NB - Conditions particulières pour l'utilisation du produit

(voir Certificat CE, N° certificat = 1121 – CPD – AD5040) :

- Force 3 fixe pour la configuration de pose « côté tirant » (montage sur vantail côté paumelles) avec à-coup final réglable, angle d'ouverture maximum 180°.
- Force 3 fixe pour la configuration de pose « côté tirant » (montage sur dormant côté paumelles) avec à-coup final réglable, angle d'ouverture maximum 180°.
- Force 3 fixe pour la configuration de pose « côté poussant » (montage inversé côté opposé aux paumelles) avec à-coup final réglable, angle d'ouverture maximum 110°.

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de leurs déplacements. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille d'Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Pour plus d'information, consultez allegion.com