



Touch Pad Évolution

Fermeture d'urgence réversible et modulaire à 1, 2 ou 3 points, apte à équiper les blocs-portes

Destinations

Bâtiments publics : écoles, hôtels, hôpitaux, aéroports, etc.
Bâtiments industriels
Bureaux, Commerces
Logements collectifs

Applications / Services

Bloc-porte feu
Issues de secours (ERP / IGH) (connues par les occupants !)
Portes en poussant uniquement
Portes de locaux techniques
Portes d'accès aux parkings

Les fermetures d'urgence NF EN 179:2008 sont conçues pour être utilisées dans les situations d'urgence où les personnes sont familières avec la fermeture d'urgence et son fonctionnement et où une situation de panique a peu de risques de se produire.

Caractéristiques

Les caractéristiques certifiées par la marque sont :

- ouverture sous faible poussée pour les personnes à mobilité réduite
- ouverture en cas de situation de panique
- endurance, durabilité, résistance

Normes et agréments

- conforme à la norme européenne NF EN 179 apte à équiper les blocs portes coupe-feu

Esthétique résolument moderne et fluide

- présentation monobloc, encombrement réduit idéal pour pose sur profil aluminium
- aucune visserie apparente
- nombreuses finitions

Mise en oeuvre

- porte 1 vantail ou 2 vantaux et version 1, 2 ou 3 points

Robustesse, fiabilité et solidité

- carters renforcés
- résistance 240 H au brouillard salin
- testée à 400 000 cycles
- contre pêne de sécurité
- utilisation de -20°C à +80°C

Facilité de pose

- réversible
- système de fixation rapide et simplifié au maximum

Fermeture d'urgence

Conforme aux exigences requises par le marquage CE suivant la norme européenne EN 179:2008



Version modulaire : le Touch Pad Evolution pourrait être proposé en 1 point et/ou - avec le système à câble - comme 2 ou 3 points (haut/bas ou latéraux). Kit câbles à commander séparément.



Série 5 301 01x

Les «plus» produit

Confort d'utilisation

Par son demi cylindre européen coté extérieur, la Touch Pad Evolution s'intègre parfaitement dans un organigramme.

Sécurité des biens

Le contre pêne de sécurité (pêne latéral, haut et bas) empêche la rétraction du loquet à l'aide d'un outil inséré depuis l'extérieur entre la porte et l'huissierie

- livrée avec gâches pour huissierie débordante ou affleurante + un jeu de cales
- livrée avec visserie et accessoires de pose
- système à câble pour les 2 et 3 points (installation rapide, aisée et précise) : kit câbles à commander à part

Gamme

Type	CE	Coupe-feu
1 pt latéral	■	■
2 pts haut et bas ou latéraux	■	■
3 pts haut et bas ou latéraux	■	■

Finitions



Argent



Noir



Blanc



Peinture en poudre antibactérienne qui empêche la diffusion de micro-organismes dangereux et la croissance des moisissures et des bactéries

Accessoires


- Grand choix de demi-ensembles extérieurs série 2006 pour Touch Pad Evolution
- Kit rallonge (810 mm - caches câbles)

Touch Pad Évolution

Fermeture d'urgence

Touch Pad Évolution apte à équiper les blocs-portes coupe-feu

Dimensions

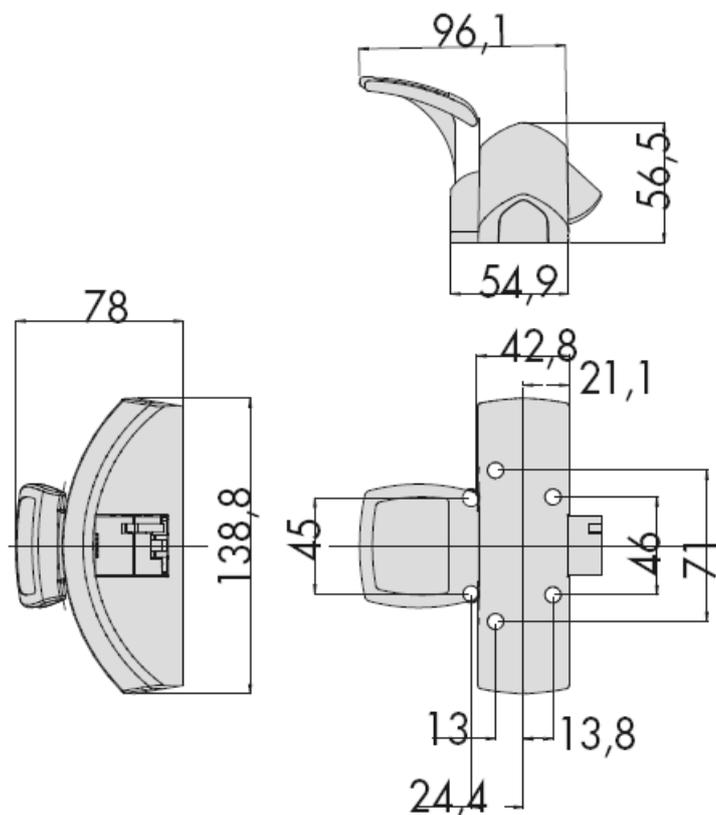

Avantages

- Pose sur portes en bois, aluminium, métallique ou PVC, de hauteur 2 500 mm maximum, largeur 1 300 mm et jusqu'à 400 kg
- Facilité de pose
- Compatible avec le système à câbles des FAP Bricard Évolution
- Esthétique cohérente avec la gamme FAP Bricard Évolution

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de leurs déplacements. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille d'Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Pour plus d'information, consultez allegion.com