Poignée sur rosace extrafine New Wave

Ligne Inox

EN 1906

Destinations

- Bâtiments individuels
- Bâtiments collectifs
- Bâtiment industriels
- Bureaux
- Ecole

Applications

- Portes intérieures

Les «plus» produit

- **Inox 304**
- **Aucune vis apparente**
- **Rosace discrète d'épaisseur 4mm**
- **Sans ressort de rappel**

Caractéristiques

Codification de la norme EN 1906								
Classification	Catégorie utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité personnes	Résistance corrosion	Sécurité des biens	Type d'opération
Digits	4	7	-	B	1	4	0	U

Carré 7 mm
Carré 8 mm

- Forte endurance d'utilisation selon la norme EN 1906 : grade 3 (carré de 7), grade 4 (carré de 8)
- Résistance de durée la plus élevée de la norme 1906 : 200 000 cycles
- Résistance à la corrosion selon la norme EN 1906 : grade 4- 240H
- Rosace 52 mm - épaisseur 8mm - Carré 7mm, percé et en option 8mm - Épaisseur porte : 38 à 63mm et 63 à 73mm en option
- Compatible avec les portes coupe-feu
- Esthétique : vis pointeau (frein filet) de chaque côté
- Solidité et tenue à l'arrachage : vis traversantes

Gamme

- New Wave sur rosace extrafine (668 451)

Finition

- Inox Bricard 1.4301 (A2-AISI 304)

Accessoires

Rosaces de fonction :

- Condamnation avec voyant (réf 668 027)*
- Condamnation avec voyant PMR (réf 668 0271)*
- Clé I (réf 668 021) - portes 38-63mm
- Clé L (réf 668 020) - portes 38-63mm
- Pleine (réf 668 029)- portes 38-63mm

Livrées avec vis traversantes

Carré de 8 mm - réf. 666998

Kit visserie épaisseur de portes - réf. 668 999

*Pour portes de 38-53mm Max carré de 6mm

Poignée sur rosace extrafine New Wave

Ligne Inox

Dimensions

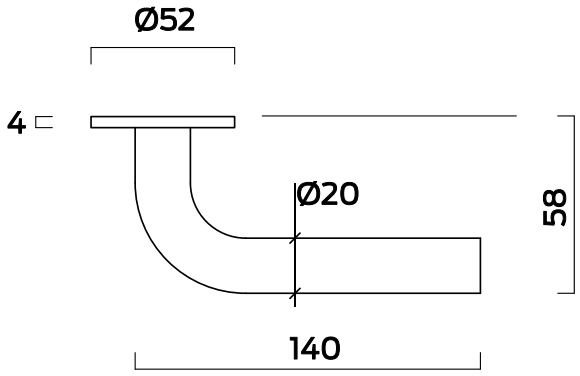

Dimensions en mm

New Wave 668 451

Hors rosaces de Condamnation*

▪ Kit visserie standard portes 38-63mm :

2 vis traversantes M4x60 et 2 douilles M4x22mm, carré renforcé percé

4 Fourreaux 8-7mm (voir notice jointe)

▪ Option Kit portes 63-73mm : Réf. **668 999**

2 vis traversantes M4x70 et 2 douilles M4x22mm, carré renforcé percé 7x110mm

Entretien

De nombreux produits destinés à l'entretien et à la conservation de l'inox sont disponibles dans le commerce. L'utilisation de produits d'entretien tous usages sans acides est recommandé pour éliminer les salissures peu importantes. Les produits d'entretien à base d'acide chlorhydrique, d'acide citrique ou d'acide acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi que la paille de fer ne sont pas appropriés. La tenue à la corrosion de l'inox utilisé dans un milieu agressif, par exemple dans les piscines, dépend fortement de la qualité de l'eau. Nous vous recommandons de ne pas dépasser, même ponctuellement, les taux suivants : Inox 1.4301 (A2-A151304) chlorure ionique max. 150 mg/l pH 7,0 — 7,8

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Pour en savoir plus, visitez **www.allegion.com**

AXA ■ BRICARD ■ Briton ■ CISA ■ interflex ■ KRYPTONITE ■ NORMBAU ■ SimonsVoss technologies ■ TRELOCK

ALLEGION

© Allegion
bricard.com
allegion.com

Bricard Ligne Inox
Poignées sur rosace
Notice d'installation

1

Contenu:

A 2 x Ensembles
B 2 x Rosaces
C 2 x Vis Pointeau

Contenu du Kit visserie

D M4 x 60mm Vis Torx
E M4 x 22mm Douilles Torx
F 7mm x 100mm Carré percé (Carré de 8mm en option)
G 2 x Fourreaux 8-7mm pour serrure fouillot centré
H 2 x Fourreaux 8-7mm pour serrure fouillot décentré*



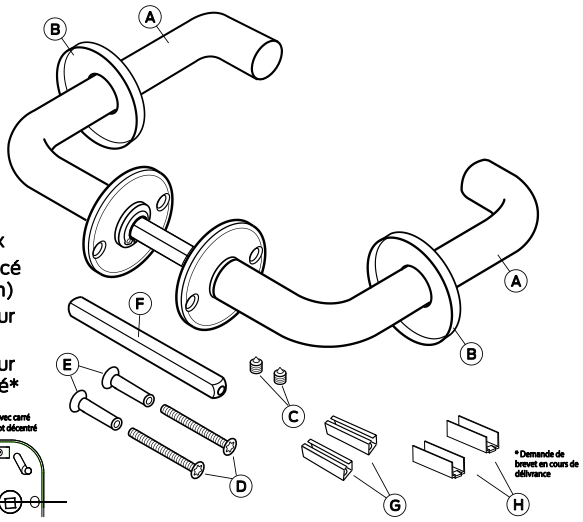

2

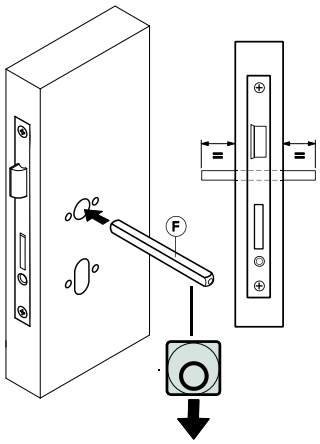

3

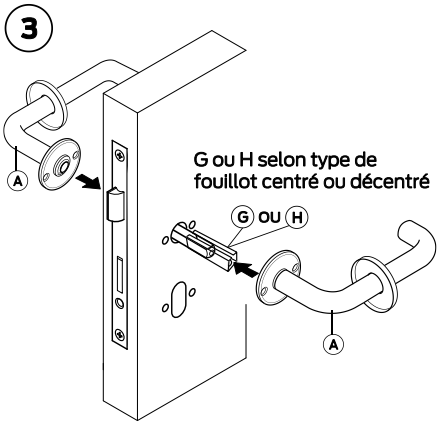

4

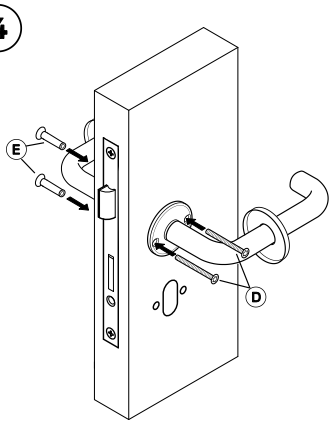

5

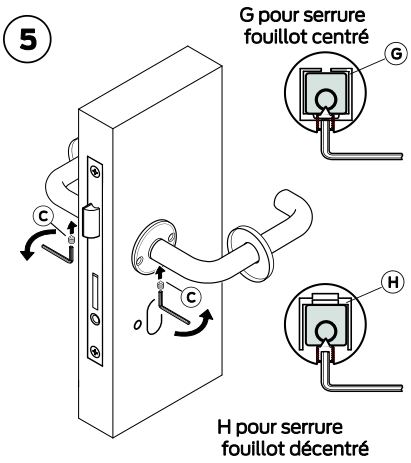

6

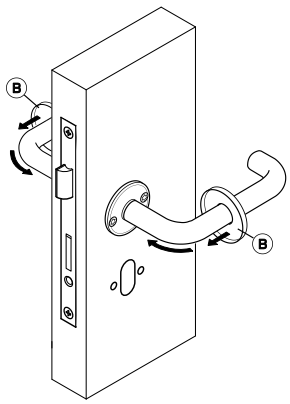

7

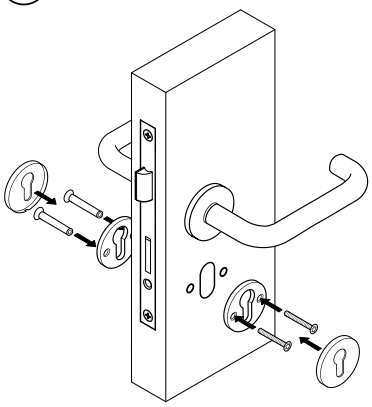
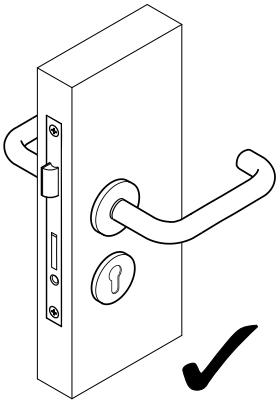
8