




Votre expert au quotidien


# CISA eSIGNO

Economiseur d'énergie  
Noir (703 585)  
Blanc


Fiche technique

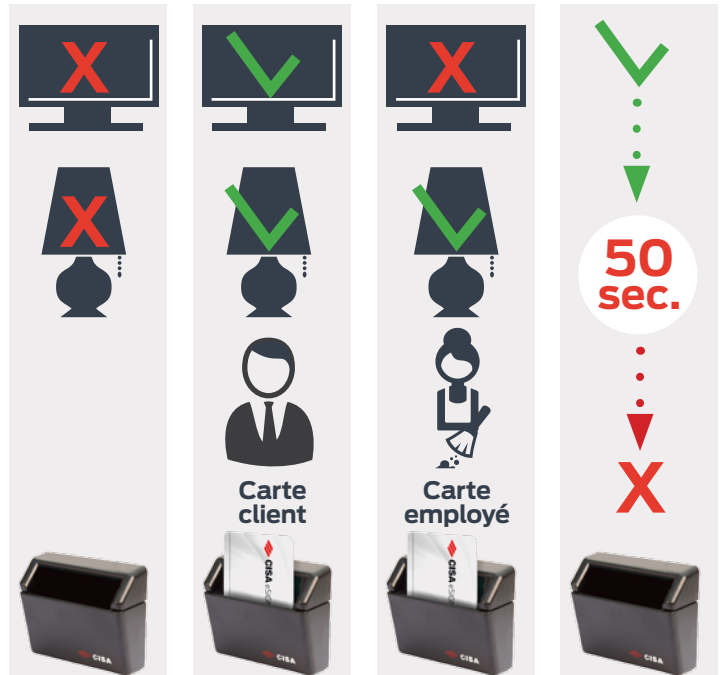


## Installation

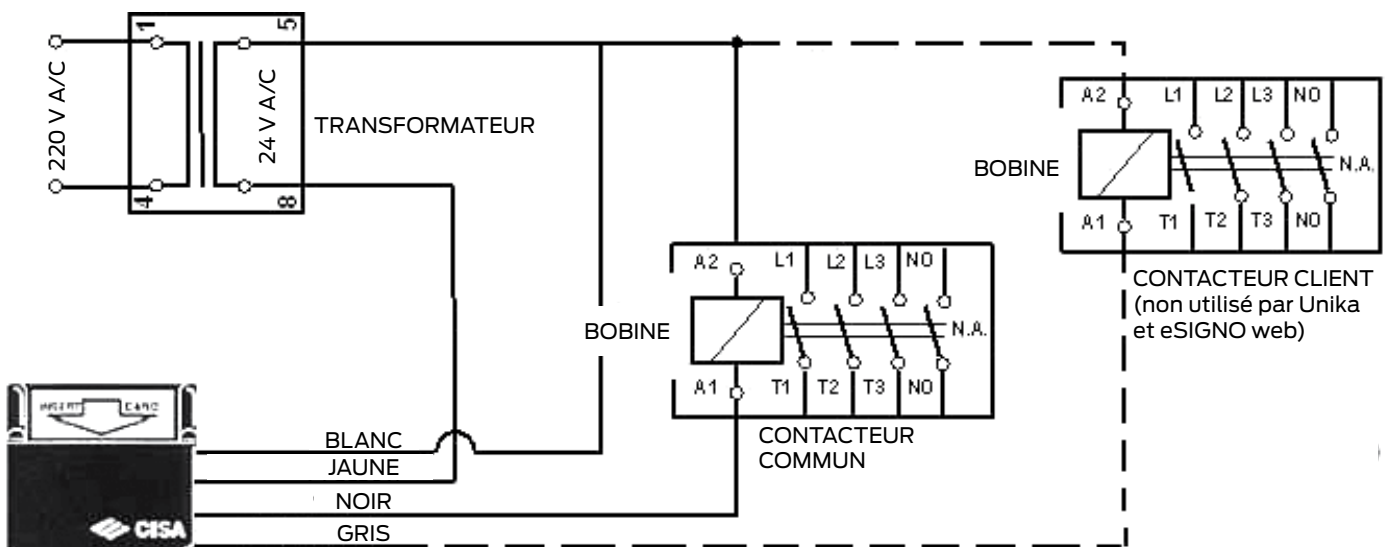

### Fixation murale



### Fixation sur plaque



## Caractéristiques techniques (Economiseur d'énergie)

<b>Cas d'utilisation</b>	Porte-carte mural intelligent pour cartes Client et Employé contrôlant l'alimentation de la chambre.
<b>Encombrement</b>	Lecteur avec emplacement batterie intégré.
<b>Technologie des cartes</b>	Sans contact - RFID ISO 14443B / Mifare ISO 14443A. Compatible avec les cartes sans contact CISA eSIGNO, CT2, CT3, CT4, Mifare Classic (CT5 et CT6) et Mifare Ultralight.
<b>Fonctionnement</b>	La carte Client permet de contrôler deux contacteurs (non inclus). La carte Employé ne contrôle qu'un contacteur. Possibilité de n'utiliser qu'un seul contacteur (contrôlé par les deux types de cartes). Le lecteur intercepte et bloque l'utilisation d'objets inappropriés (cartes génériques et feuilles papier).
<b>Extension</b>	L'économiseur peut être associé à un identifiant d'exploitation afin d'éviter l'utilisation des cartes sur d'autres sites / bâtiments.
<b>Gestion des relais</b>	Possibilité de configurer les relais de sortie pour un mode actif par défaut (la configuration normale est inactive).
<b>Délai de désactivation</b>	Les relais sont automatiquement désactivés 50 secondes après le retrait de la carte.
<b>Finitions</b>	Disponible en plastique blanc ou noir.
<b>Alimentation</b>	24V AC $\pm$ 10% @50 Hz
<b>Tension de sortie max</b>	24V AC
<b>Consommation d'énergie max</b>	1 VA
<b>Puissance de sortie</b>	2 x 5 VA
<b>Température d'utilisation</b>	0 - 50 °C
<b>Humidité</b>	0 - 90 %
<b>Dimensions (LxHxP)</b>	70 x 60 x 30 mm
<b>Epaisseur de carte max</b>	0,75 mm

## Transformateur

<b>Entrée/sortie</b>	220 V AC / 12-24 V AC
<b>Puissance</b>	15 VA Pour le modèle Omega e C DIN 35 bar

## Contacteur

<b>Alimentation</b>	24 V AC @40/60 Hz
<b>Contacteurs</b>	3 NO, 1 NC
<b>Puissance max des contacteurs</b>	20A AC1 - 2,2 kW AC3 Pour le modèle Omega e C DIN 35 bar

### A propos d'Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) veille à la sécurité des personnes dans leur cadre de vie, au travail et lors de leurs déplacements. Avec un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, Allegion fournit des produits et solutions de sécurité à travers 27 marques globales dans plus de 120 pays. Le portefeuille d'Allegion comprend les marques stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Pour plus d'information, consultez [allegion.com](http://allegion.com)

 BRICARD ■  Briton ■  CISA ■  interflex

BRICARD  
Département Electronique  
3, Rue Paul Henri Spaak  
77400 Saint Thibault des Vignes  
France

Tél. +33 (0)1 60 07 97 97  
Fax +33 (0)1 60 07 32 23  
Email : [bricard.electronique@allegion.com](mailto:bricard.electronique@allegion.com)  
[www.bricard.com](http://www.bricard.com)

  
ALLEGION™