



Serrure à mortaiser multipoints PMR

8120 / 8121 **A2P** ★

/ 8122 **A2P** ★★

Destinations principales

Logements collectifs
d'acquisition et locatifs

Applications principales

Porte extérieure
logement

Caracteristiques

- Conformité à la norme accessibilité (loi 2005-102) : adaptabilité sur portes pour les accès des personnes à mobilité réduite (PMR) avec son axe à 120 mm et son fouillot renforcé de 8 mm compatible avec les béquilles rallongées
- Versions a2p : boîtiers hauts et bas étroits avec une résistance à une poussée latérale de 700 kg en **A2P**★ et 1000 kg en **A2P**★★ (simulation de tests à l'effraction)
- Apte à équiper les blocs portes EI 60 (coupe feu et/ou pare-fumées/heure)
- Résistance à la corrosion : 96 heures en laboratoire au brouillard satin
- Design exclusif des pènes secondaires rectangulaires : - retard à l'apparition de zone de rupture tors de tentatives d'effraction - facilite de manœuvre d'introduction des pènes dans la gâche
- Contre pente à l'arrière du pêne 1/2 tour compatible pour portes avec joints isolants
- Pêne 1/2 tour réversible sans outil, avec fonction équerre, saillie de 11 mm. Forme bombée pour une compatibilité avec l'utilisation d'un ferme porte
- Pêne dormant médian renforcé anti-sciage pour la version **A2P**★ et en acier trempé pour la version **A2P**★★, saillie de 20 mm par 2 tours de cle
- Entraxe 70 mm, axe 120 mm et carre de 8 mm



Les «plus» produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi 2005-102)
- Haute résistance à l'effraction en modèle **A2P**★
- Fonction entrebailleur en option sur modèles 3 coffres

Finition

- Coffres électrozingués
- Tête et pènes zingués


Gamme

- Serrure à 5 coffres avec 5 pènes rectangulaires
- Serrure à 3 coffres avec 3 ou 5 pènes :
 - 3 pènes rectangulaires
 - 5 pènes (2x2 pènes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire)
 - 5 pènes (2x2 pènes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire)
- Fonction entrebailleur intégrée en option sur les serrures 3 coffres : manipulation avec bouton de condamnation ou avec cylindre/clé
- Dimensions de têtes :
 - 2040 mm x 18 mm
 - 1700 mm x 18 mm pour certaines versions
- Version **A2P**★ : compatible avec les cylindres européens **A2P**★ BRICARD avec protecteur : Dual XP2, Serial XP, Serial et Octal
- Version **A2P**★★ : compatible avec les cylindres européens **A2P**★★ BRICARD avec cuirasse de protection en acier renforcé avec pastille tournante : Chifral et Dual XP2

Accessoires


- Disponible en complément :
 - Rallonge de tête 210 mm
 - Jeu de 3 gâches plates

Serrure 8120, 8121 et 8122

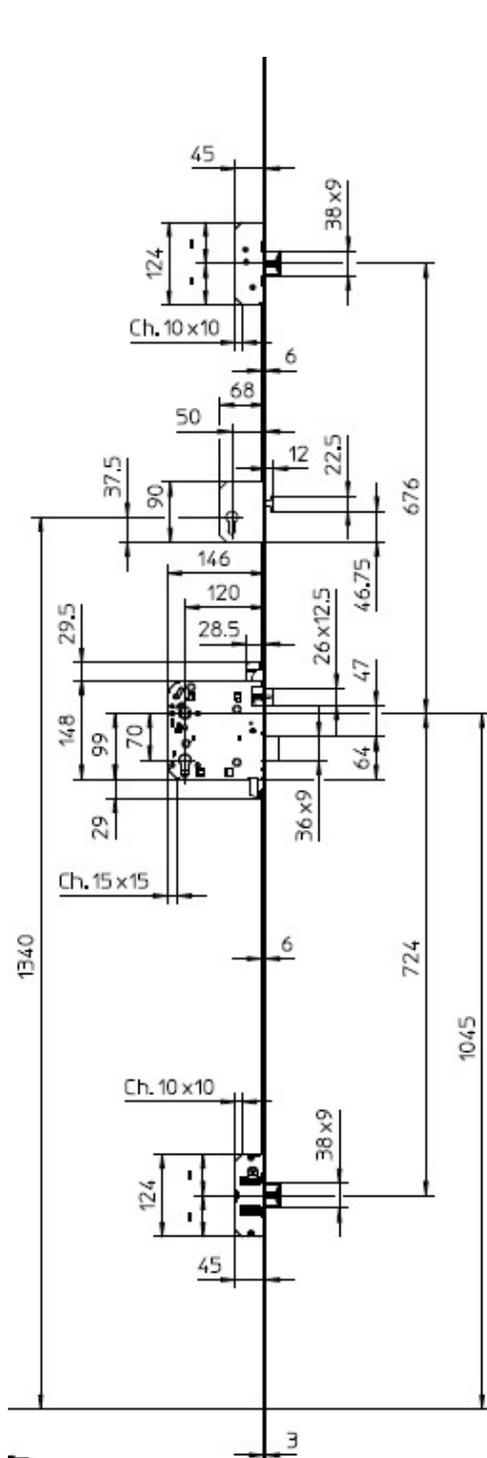

Serrure 3 coffres avec 3 pènes rectangulaires et entrebâilleur


Longueur 2040mm

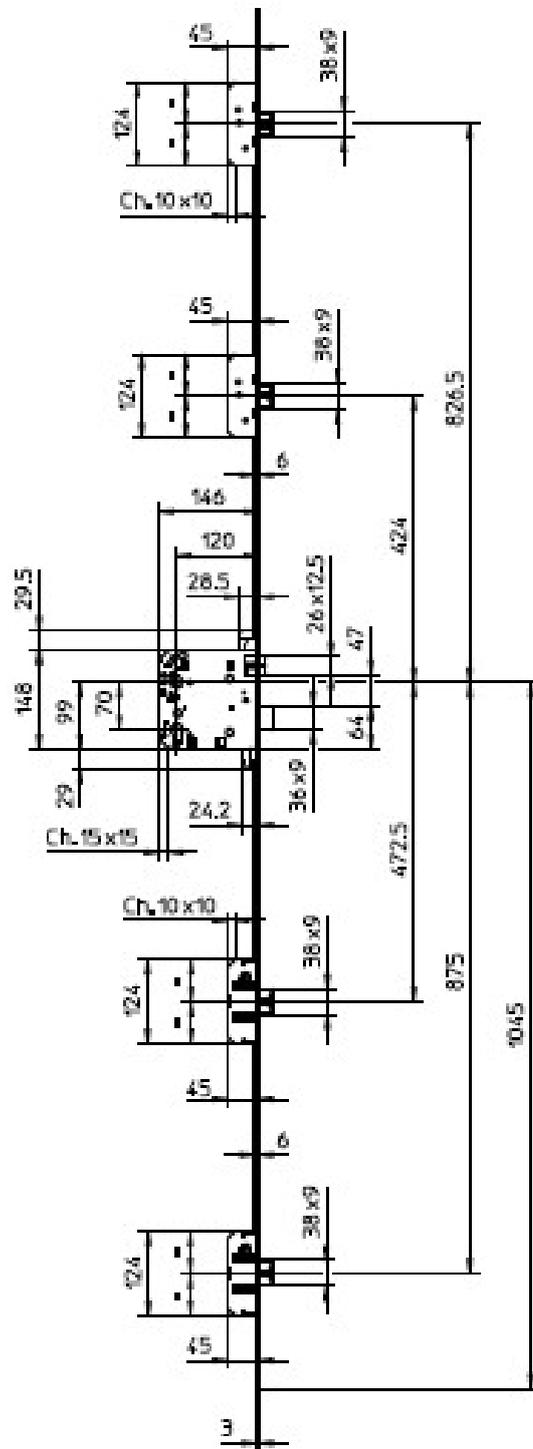

Serrure 5 coffres avec 5 pènes rectangulaires


Longueur 2040mm

Serrure 8120, 8121 et 8122

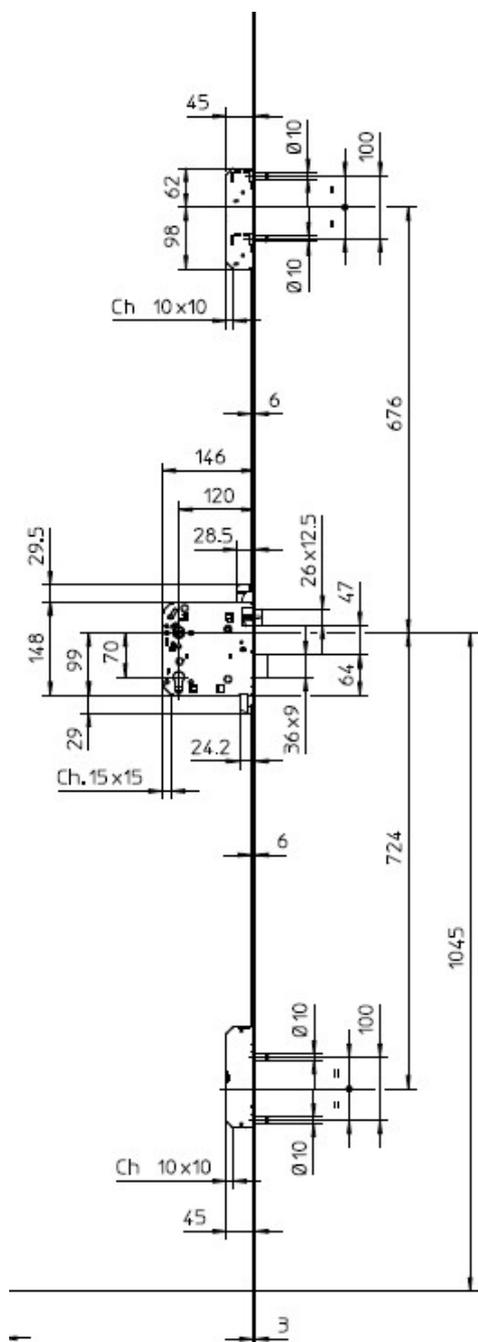

Serrure 3 coffres avec pêne médian rectangulaire et 2x2 pènes ronds écartés de 100mm


Longueur 2040mm

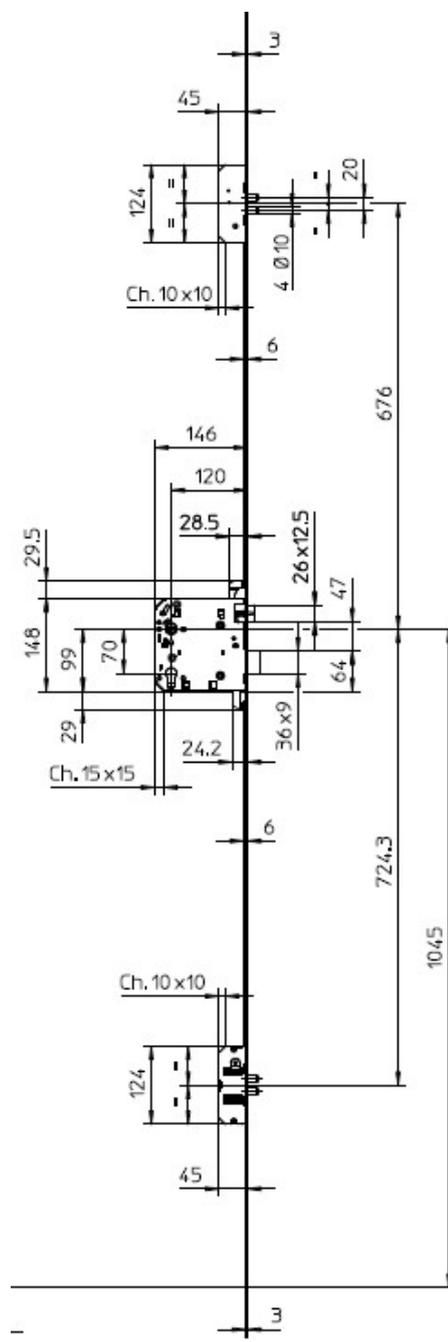

Serrure 3 coffres avec pêne médian rectangulaire et 2x2 pènes ronds écartés de 20mm

Longueur 2040mm

Serrure 8120, 8121 et 8122

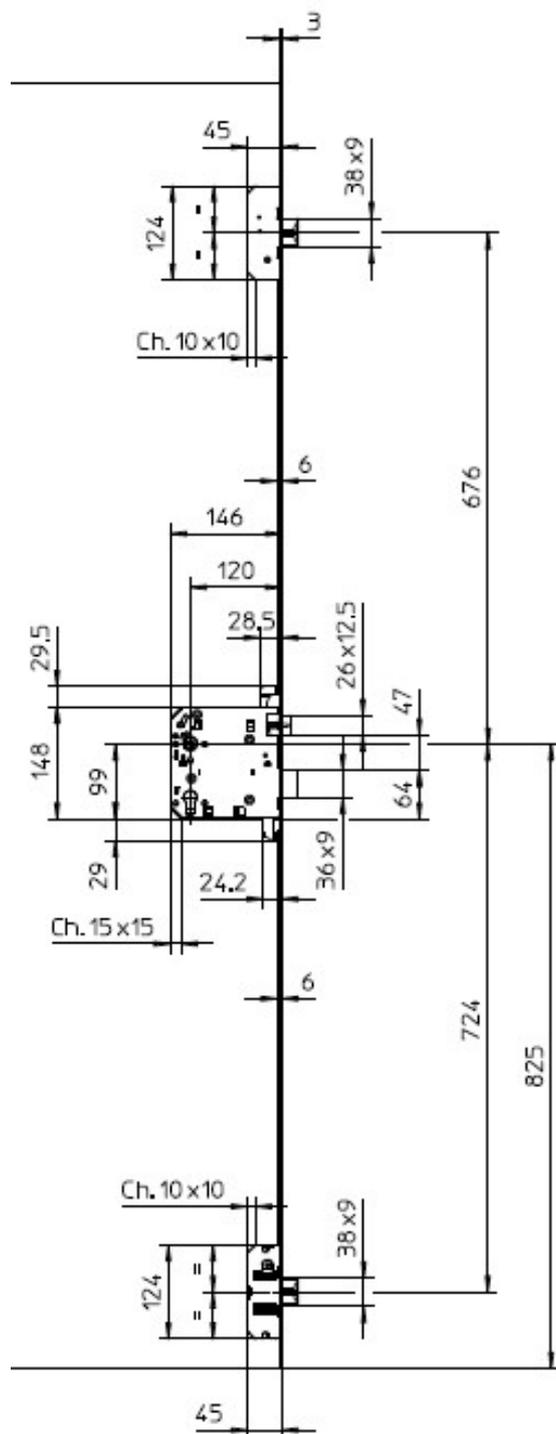

Serrure 3 coffres avec 3 pènes rectangulaires

Longueur 1700mm

Serrure 8120, 8121 et 8122

Conseils

- Ne pas peindre ni vernir la tête
- Respecter scrupuleusement les mortaises et notamment celles de passage des tringles
- Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises
- Avant utilisation, tester toutes les fonctions de la serrure porte ouverte
- Ne pas démonter le mécanisme de la serrure afin de conserver la garantie

A propos d'Allegion

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d'accès, avec des marques leaders telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com



ALLEGION

© 2023 Allegion
bricard.com
allegion.com