



Serrure à mortaiser multipoints PMR 8120 et 8121

Gamme multipoints : standard, a2p*, a2p**, PMR et PMR a2p*



Destinations

Logements collectifs d'acquisition et locatifs

Applications principales

Porte extérieure logement

Caractéristiques

- Conformité à la norme accessibilité (loi 2005-102) : adaptabilité sur portes pour les accès des personnes à mobilité réduite (PMR) avec son axe à 120 mm et son fouillot renforcé de 8 mm compatible avec les béquilles rallongées
- Version a2p* : boîtiers hauts et bas étroits avec une résistance à une poussée latérale de 700 kg (simulation de tests à l'effraction)
- Apte à équiper les blocs portes EI 60 (coupe feu et/ou pare-fumées 1 heure)
- Résistance à la corrosion : 96 heures en laboratoire au brouillard salin
- Design exclusif des pènes secondaires rectangulaires :
 - retard à l'apparition de zone de rupture lors de tentatives d'effraction
 - facilité de manœuvre d'introduction des pènes dans la gâche
- Contre pente à l'arrière du pêne 1/2 tour compatible pour portes avec joints isolants
- Pêne 1/2 tour réversible sans outil, avec fonction équerre, saillie de 11 mm. Forme bombée pour une compatibilité avec l'utilisation d'un ferme porte
- Pêne dormant médian renforcé anti-sciage pour la version a2p*, saillie de 20 mm par 2 tours de clé
- Entraxe 70 mm, axe 120 mm et carré de 8 mm



Les « plus » produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi 2005-102)
- Haute résistance à l'effraction en modèle a2p
- Fonction entrebâilleur en option sur modèles 3 coffres

Finition

- Coffres électrozingués
- Têtière et pènes zingués


Gamme

- Serrure à 5 coffres avec 5 pènes rectangulaires
- Serrure à 3 coffres avec 3 ou 5 pènes :
 - 3 pènes rectangulaires
 - 5 pènes (2x2 pènes ronds écartés de 20 mm + 1 pêne médian rectangulaire)
 - 5 pènes (2x2 pènes ronds écartés de 100 mm + 1 pêne médian rectangulaire)
- Fonction entrebâilleur intégré en option sur les serrures 3 coffres : manipulation avec bouton de condamnation ou avec cylindre/clé
- Dimensions de têtiers :
 - 2040 mm x 18 mm
 - 1700 mm x 18 mm pour certaines versions
- Compatible avec les cylindres européens a2p* BRICARD avec protecteur : Dual XP S2, Serial XP, Serial S, Serial et Octal


Accessoires

- Livrée avec le produit : vis de fixation, notice de pose et certificat a2p pour version a2p
- Disponible en complément :
 - Rallonge de têtiers 210 mm
 - Jeu de 3 gâches plates

Serrure 8120 et 8121

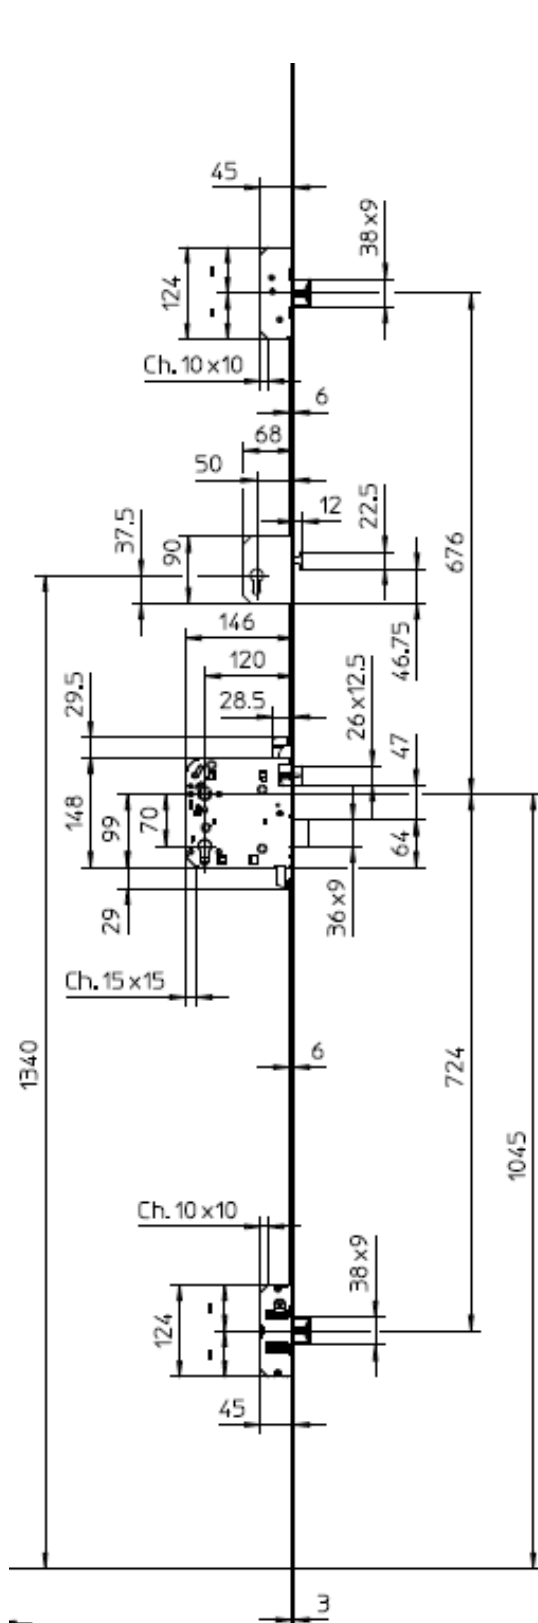


Serrure 3 coffres avec 3 pènes rectangulaires
et entrebâilleur
Longueur 2040mm

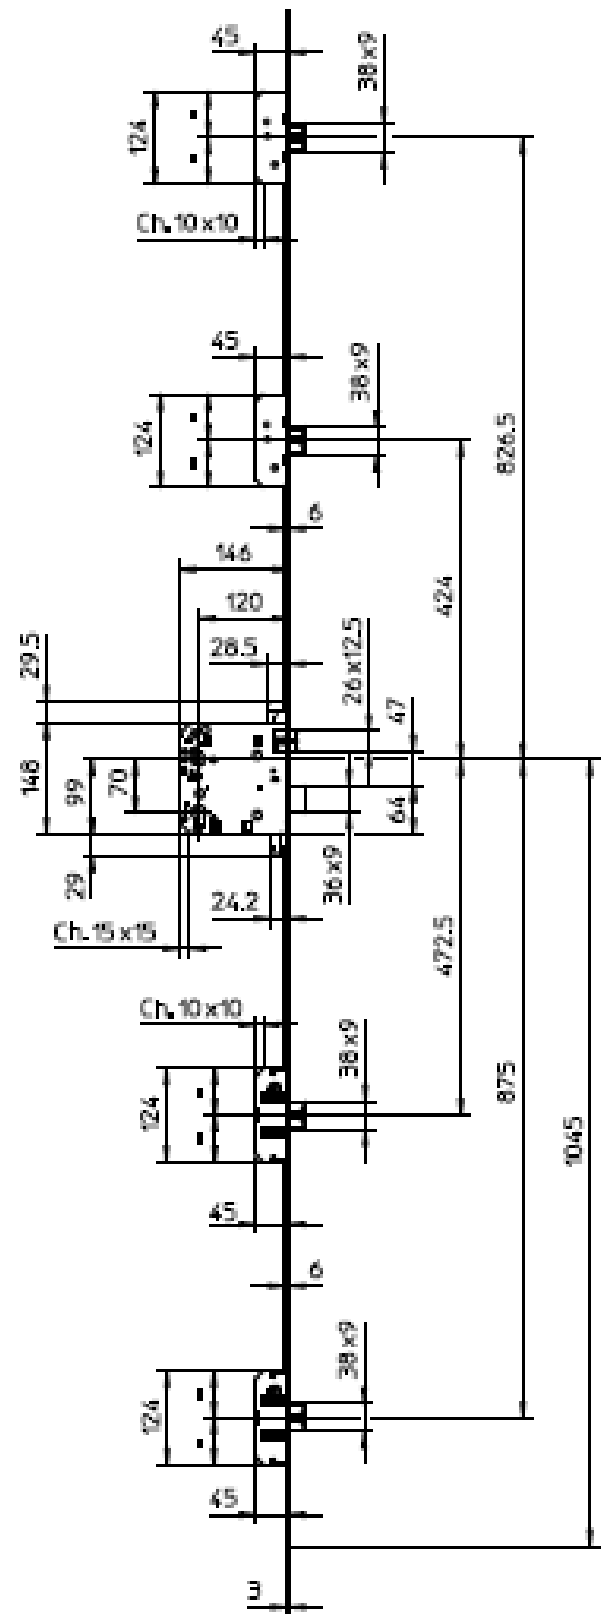

Serrure 5 coffres avec 5 pènes rectangulaires
Longueur 2400mm

Serrure 8120 et 8121

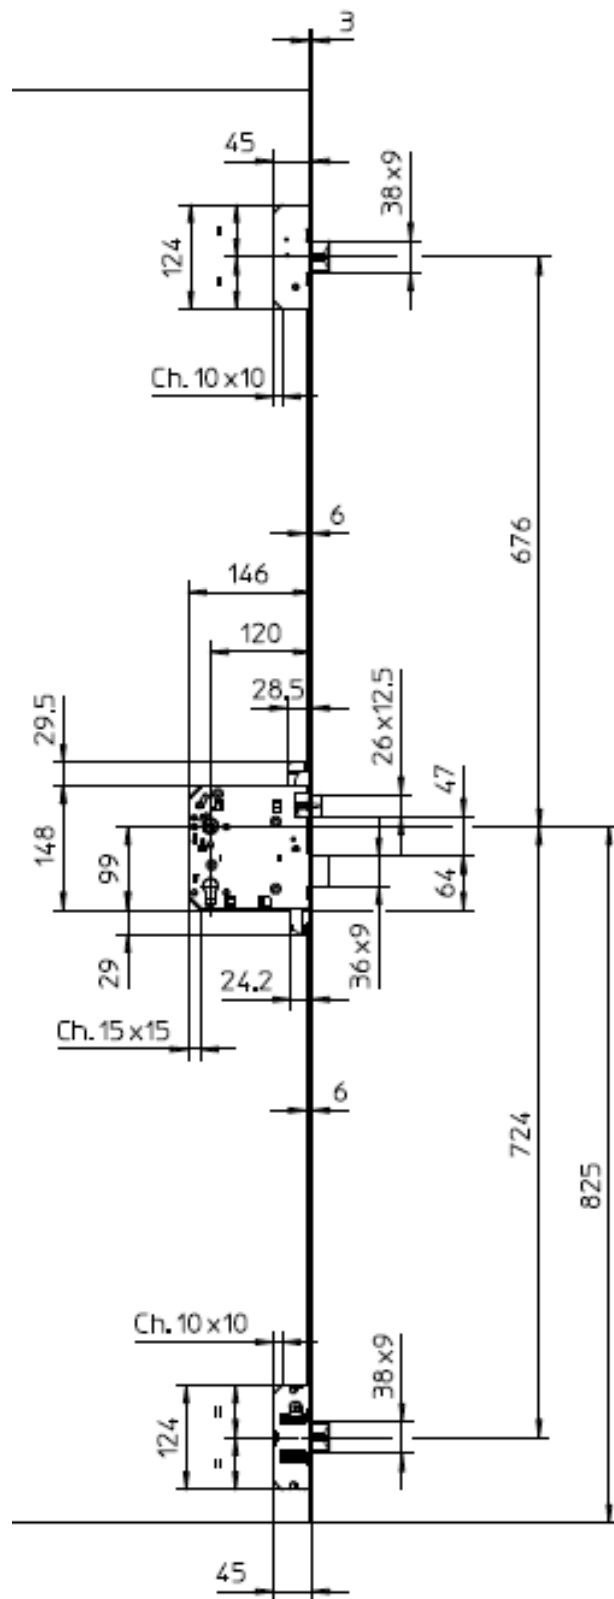

Serrure 3 coffres avec 3 pènes rectangulaires
Longueur 1700mm

Serrure 8120 et 8121

Conseils

- Ne pas peindre ni vernir la têtère
- Respecter scrupuleusement les mortaises et notamment celles de passage des tringles
- Avant le montage de la serrure sur la porte, extraire tous les copeaux hors des mortaises
- Avant utilisation, tester toutes les fonctions de la serrure porte ouverte
- Ne pas démonter le mécanisme de la serrure afin de conserver la garantie

À propos d'Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d'autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com



ALLEGION™

© 2017 Allegion
bricard.fr
allegion.com